NB – original scan of this was by [katolik] on watchuseek Russian forum, aka Anatoly Kaminsky

Downloaded on 1 Oct 2011 from:

http://files.mail.ru/DAC23E



Каталог

Товары культурно-бытового назначения
и хозяйственного обихода

Том 1

Часы

ЗАРЯ
ОЧЗ
МЧЗ
МЗ
ЕЧЗ
ЧЧЗ

Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления

КАТАЛОГ

ТОВАРЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА

ЧАСЫ

ТОМ 1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Москва 1977

Каталог «Товары культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода» том 1 «Часы» содержит сведения о бытовых часах, выпускаемых часовой промышленностью СССР, и предназначен для широкого круга потребителей, а также организаций и предприятий, занимающихся планированием производства, собственно производством, сбытом и ремонтом часов.

В каталоге приведена система маркировки корпусных оформлений часов, составленная в соответствии с отраслевой нормалью ОН-25-09-126—69.

По мере утверждения к серийному выпуску новых моделей внешних оформлений часов на Художественно-техническом совете при НИИЧаспроме будут систематически выходить Дополнения к каталогу «Товары культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода» том 1 «Часы».

Составители: Т. С. Лепехина, А. И. Ляйфер, Г. М. Пухальская

Ответственный за выпуск Т. С. Лепехина

© Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований приборостроения, средств автоматизации и систем управления (ЦНИИТЭИприборостроения), 1977

Система маркировки корпусных оформлений всех видов часов

Первые две цифры заводского шифра характеризуют конструктивный вид корпуса, третья цифра — покрытие, материал корпуса и другие виды отделки.

Шифр	Вид покрытия
0	Нержавеющая сталь
1	Хромирование
2	Золото
3	Золочение толстослойное
4	Анодирование
5	Пластмасса (в том числе оргстекло)
6	Окраска, комбинированные покрытия
7	Дерево с разными видами отделки
8	Художественное литье
9	Стекло, хрусталь, керамика, мрамор

Четвертая, пятая и шестая цифры обозначают группу циферблатов и стрелок.

По использовании заводом цифр с 1 по 99 для обозначения конструктивного вида корпуса начинают применяться семизначные цифры, где первые три характеризуют вид корпуса, четвертая — покрытие, материал корпуса, а пятая, шестая и седьмая — группу циферблатов и стрелок.

Лучшими мужскими отечественными часами считаются новые модификации широко известных марок «Полет», «Слава», «Ракета», «Восток» калибра 24 и 26 мм с дополнительными устройствами, выпускаемые 1-м и 2-м Московскими, Петродворцовым и Чистопольским часовыми заводами.

Все выпускаемые нашей промышленностью новые модели часов соответствуют требованиям действующих в СССР стандартов и в основном среднему уровню мировых образцов.

Высокая точность, надежность и долговечность в работе, постоянно улучшающееся внешнее оформление часов, доступные цены — все это объясняет устойчивый спрос на часы, выпускаемые предприятиями Минприбора, оптовых и розничных покупателей в нашей стране и за рубежом.

МУЖСКИЕ
ЧАСЫ






«Полет» 2609 Н — механизм калибра 26 мм, высотой 3,99 мм, на 17 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 42 ч. Класс точности 1.







1. 2609 Н/1063280
2. 2609 Н/1063459
3. 2609 Н/1661625
4. 2609 Н/1661491
5. 2609 Н/1661626
6. 2609 Н/1463527
7. 2609 Н/1463404
8. 2609 Н/1901666
9. 2609 Н/1901693
10. 2609 Н/1901699
11. 2609 Н/1463640
12. 2609 Н/1463639
13. 2609 Н/1240338
14. 2609 Н/1240339

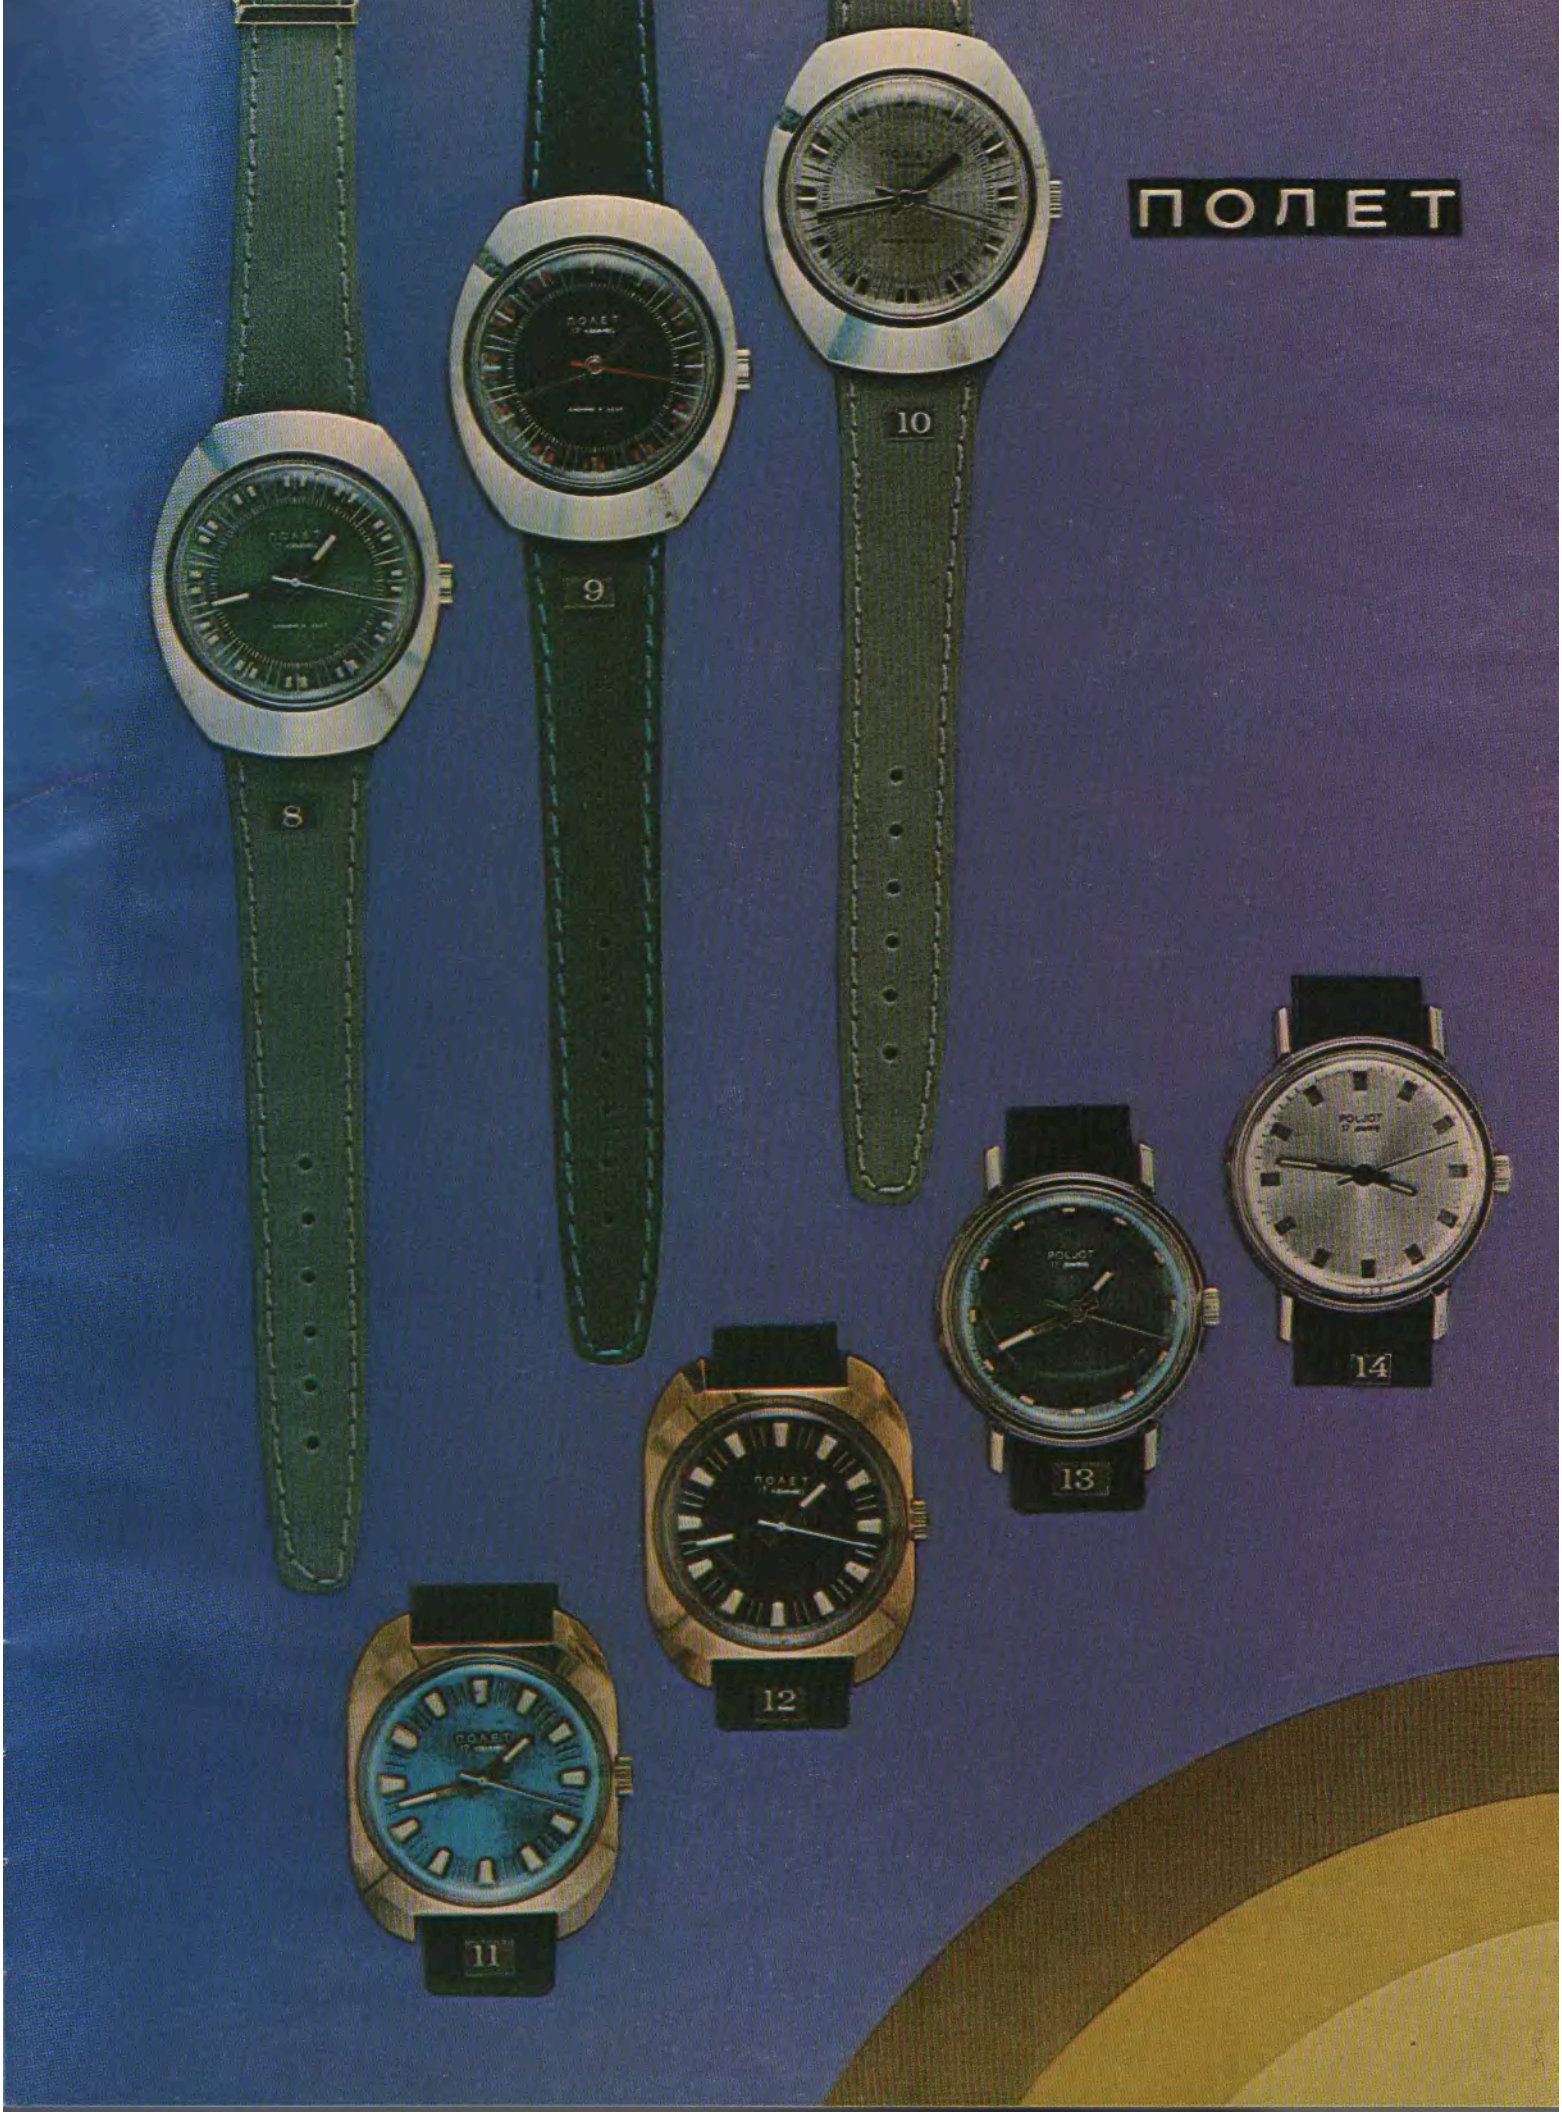
ПОЛЕТ
8
9
10
11
12
13
14





1

2



3

«Полет» 2614.2Н — механизм калибра 26 мм, высотой 4,4 мм, на 17 рубиновых камнях, с анкерным спуском, противоударным устройством оси баланса, центральной секундной стрелкой и календарным устройством мгновенного действия, показывающим дату. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 40 ч. Класс точности 1.

1. **2614.2Н/1403452**
2. **2614.2Н/1551467**
3. **2614.2Н/1401396**
4. **2614.2Н/1551464**
5. **2614.2Н/1551449**
6. **2614.2Н/1551481**
7. **2614.2Н/1551590**
8. **2614.2Н/1551588**
9. **2614.2Н/1761618**
10. **2614.2Н/1621453**
11. **2614.2Н/1403394**
12. **2614.2Н/1401393**
13. **2614.2Н/1403395**



4



8



5



6



7

ПОЛЕТ


ПОЛЕТ
30
9
POLJOT
31
13
POLJOT
12
12
13
11
ПОЛЕТ
27
10



«Полет» 2614.2Н — механизм калибра 26 мм, высотой 4,4 мм, на 17 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса и календарным устройством мгновенного действия, показывающим дату. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 40 ч. Класс точности 1.

1. **2614.2Н/1553448**
2. **2614.2Н/1553470**
3. **2614.2Н/1593456**
4. **2614.2Н/1551587**
5. **2614.2Н/1551589**


«Полет» 2616.2Н — механизм калибра 26 мм, высотой 5,4 мм, на 23 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, автоподзаводом и календарным устройством мгновенного действия, показывающим дату. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Класс точности 1.

1. **2616.2Н/1723606**
2. **2616.2Н/1723569**
3. **2616.2Н/1721565**
4. **2616.2Н/1723570**
5. **2616.2Н/1723571**
6. **2616.2Н/1721556**
7. **2616.2Н/1721567**
8. **2616.2Н/1721566**





«Полет» 2616.2Н — механизм калибра 26 мм, высотой 5,4 мм, на 23 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, автоподзаводом и календарным устройством мгновенного действия, показывающим дату. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Автоподзавод обеспечивает резерв продолжительности действия после 10 ч ношения на руке не менее 18 ч. Класс точности 1.

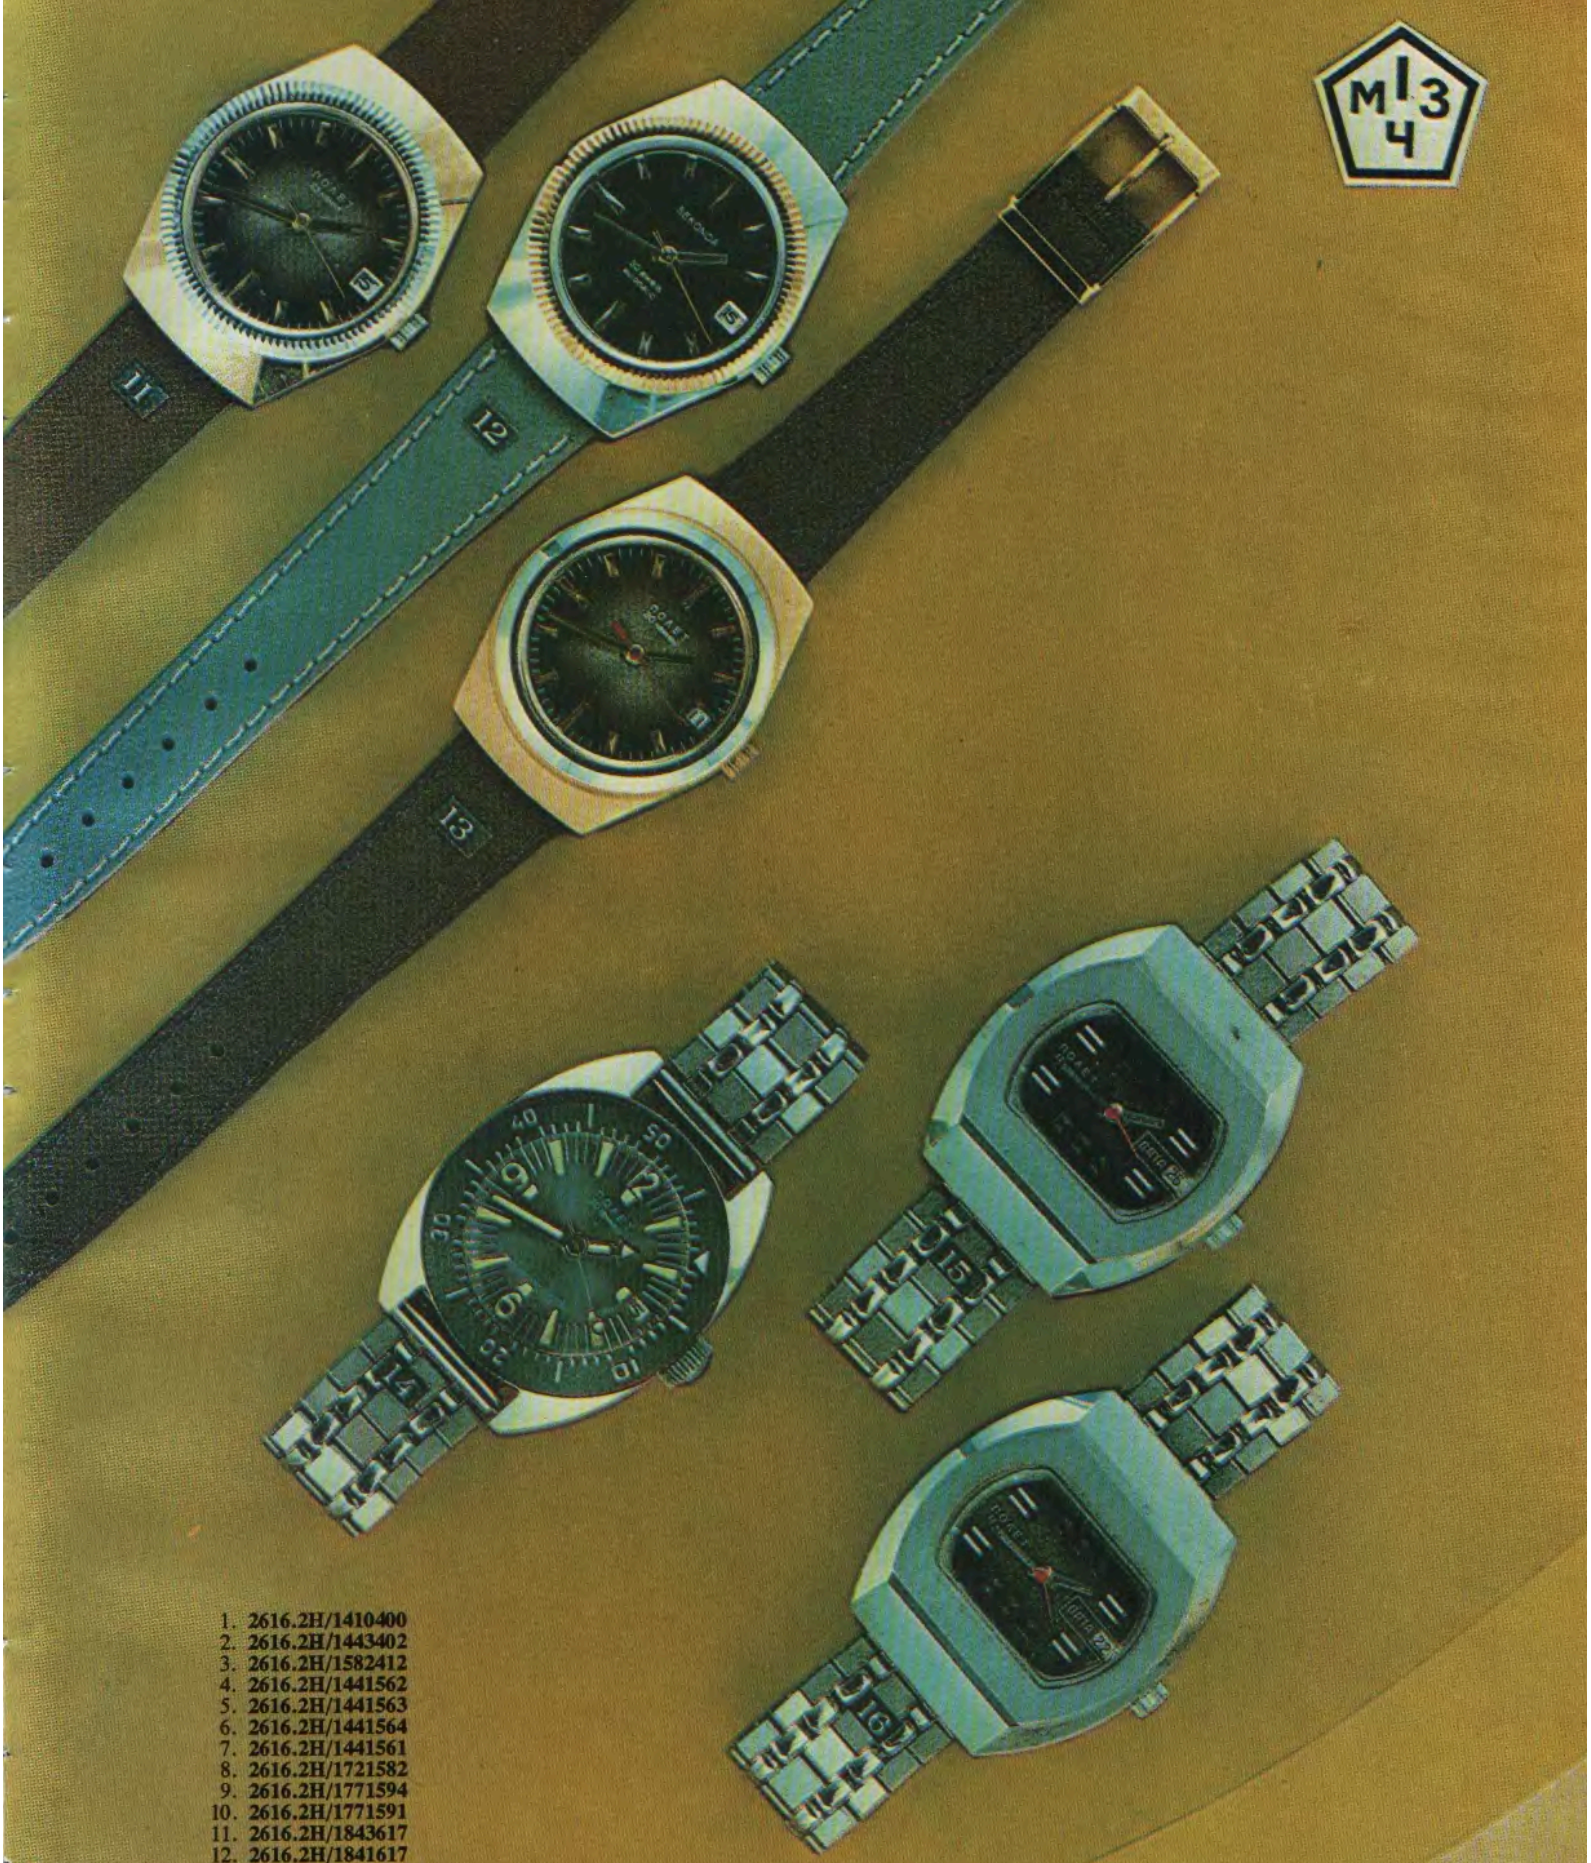

1. 2616.2H/1410400
2. 2616.2H/1443402
3. 2616.2H/1582412
4. 2616.2H/1441562
5. 2616.2H/1441563
6. 2616.2H/1441564
7. 2616.2H/1441561
8. 2616.2H/1721582
9. 2616.2H/1771594
10. 2616.2H/1771591
11. 2616.2H/1843617
12. 2616.2H/1841617
13. 2616.2H/1843616
14. 2616.2H/1180312
15. 2616.2H/1771593
16. 2616.2H/1771592



«Полет» 2612 — механизм калибра 26 мм, высотой 5,8 мм, на 18 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса и сигнальным устройством. Средний суточный ход от −25 до +65 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 43 ч. Класс точности 2.

1. **2612/1653480**
2. **2612/1631468**
3. **2612/1631477**
4. **2612/1651522**
5. **2612/1651602**
6. **2612/1651603**
7. **2612/1651600**
8. **2612/1651601**
9. **2612/1651479**

«**Полет 2628Н**» — механизм калибра 26 мм, высотой 5,3 мм, на 17 рубиновых камнях, с анкерным спуском, противоударным устройством оси баланса, центральной секундной стрелкой и календарным устройством мгновенного действия, показывающим дату, и немгновенного действия — дни недели. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 40 ч. Класс точности 1.

1. **2628Н/1543441**
2. **2628Н/1543672**



1 2


ПОЛЕТ



1

«**Полет**» **2627 Н** — механизм калибра 26 мм, высотой 7,55 мм, на 23 рубиновых камнях, с анкерным спуском, противоударным устройством оси баланса, центральной секундной стрелкой, автоподзаводом и календарным устройством мгновенного действия, показывающим дату, и немгновенного действия — дни недели. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 35 ч. Класс точности 1.


1. **2627 Н/1681518**

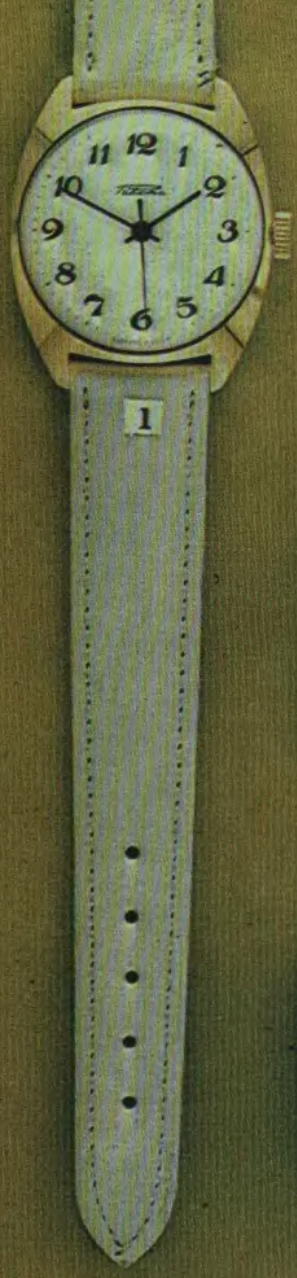

Takema





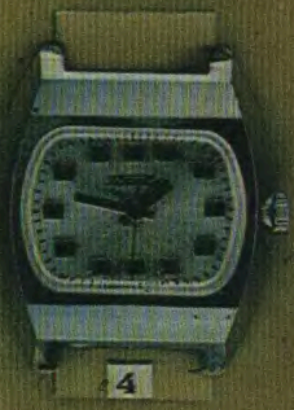




«Ракета» 2609 НА — механизм калибра 26 мм, высотой 3,9 мм, на 19 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой и противоударным устройством оси баланса. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 42 ч. Класс точности 1.








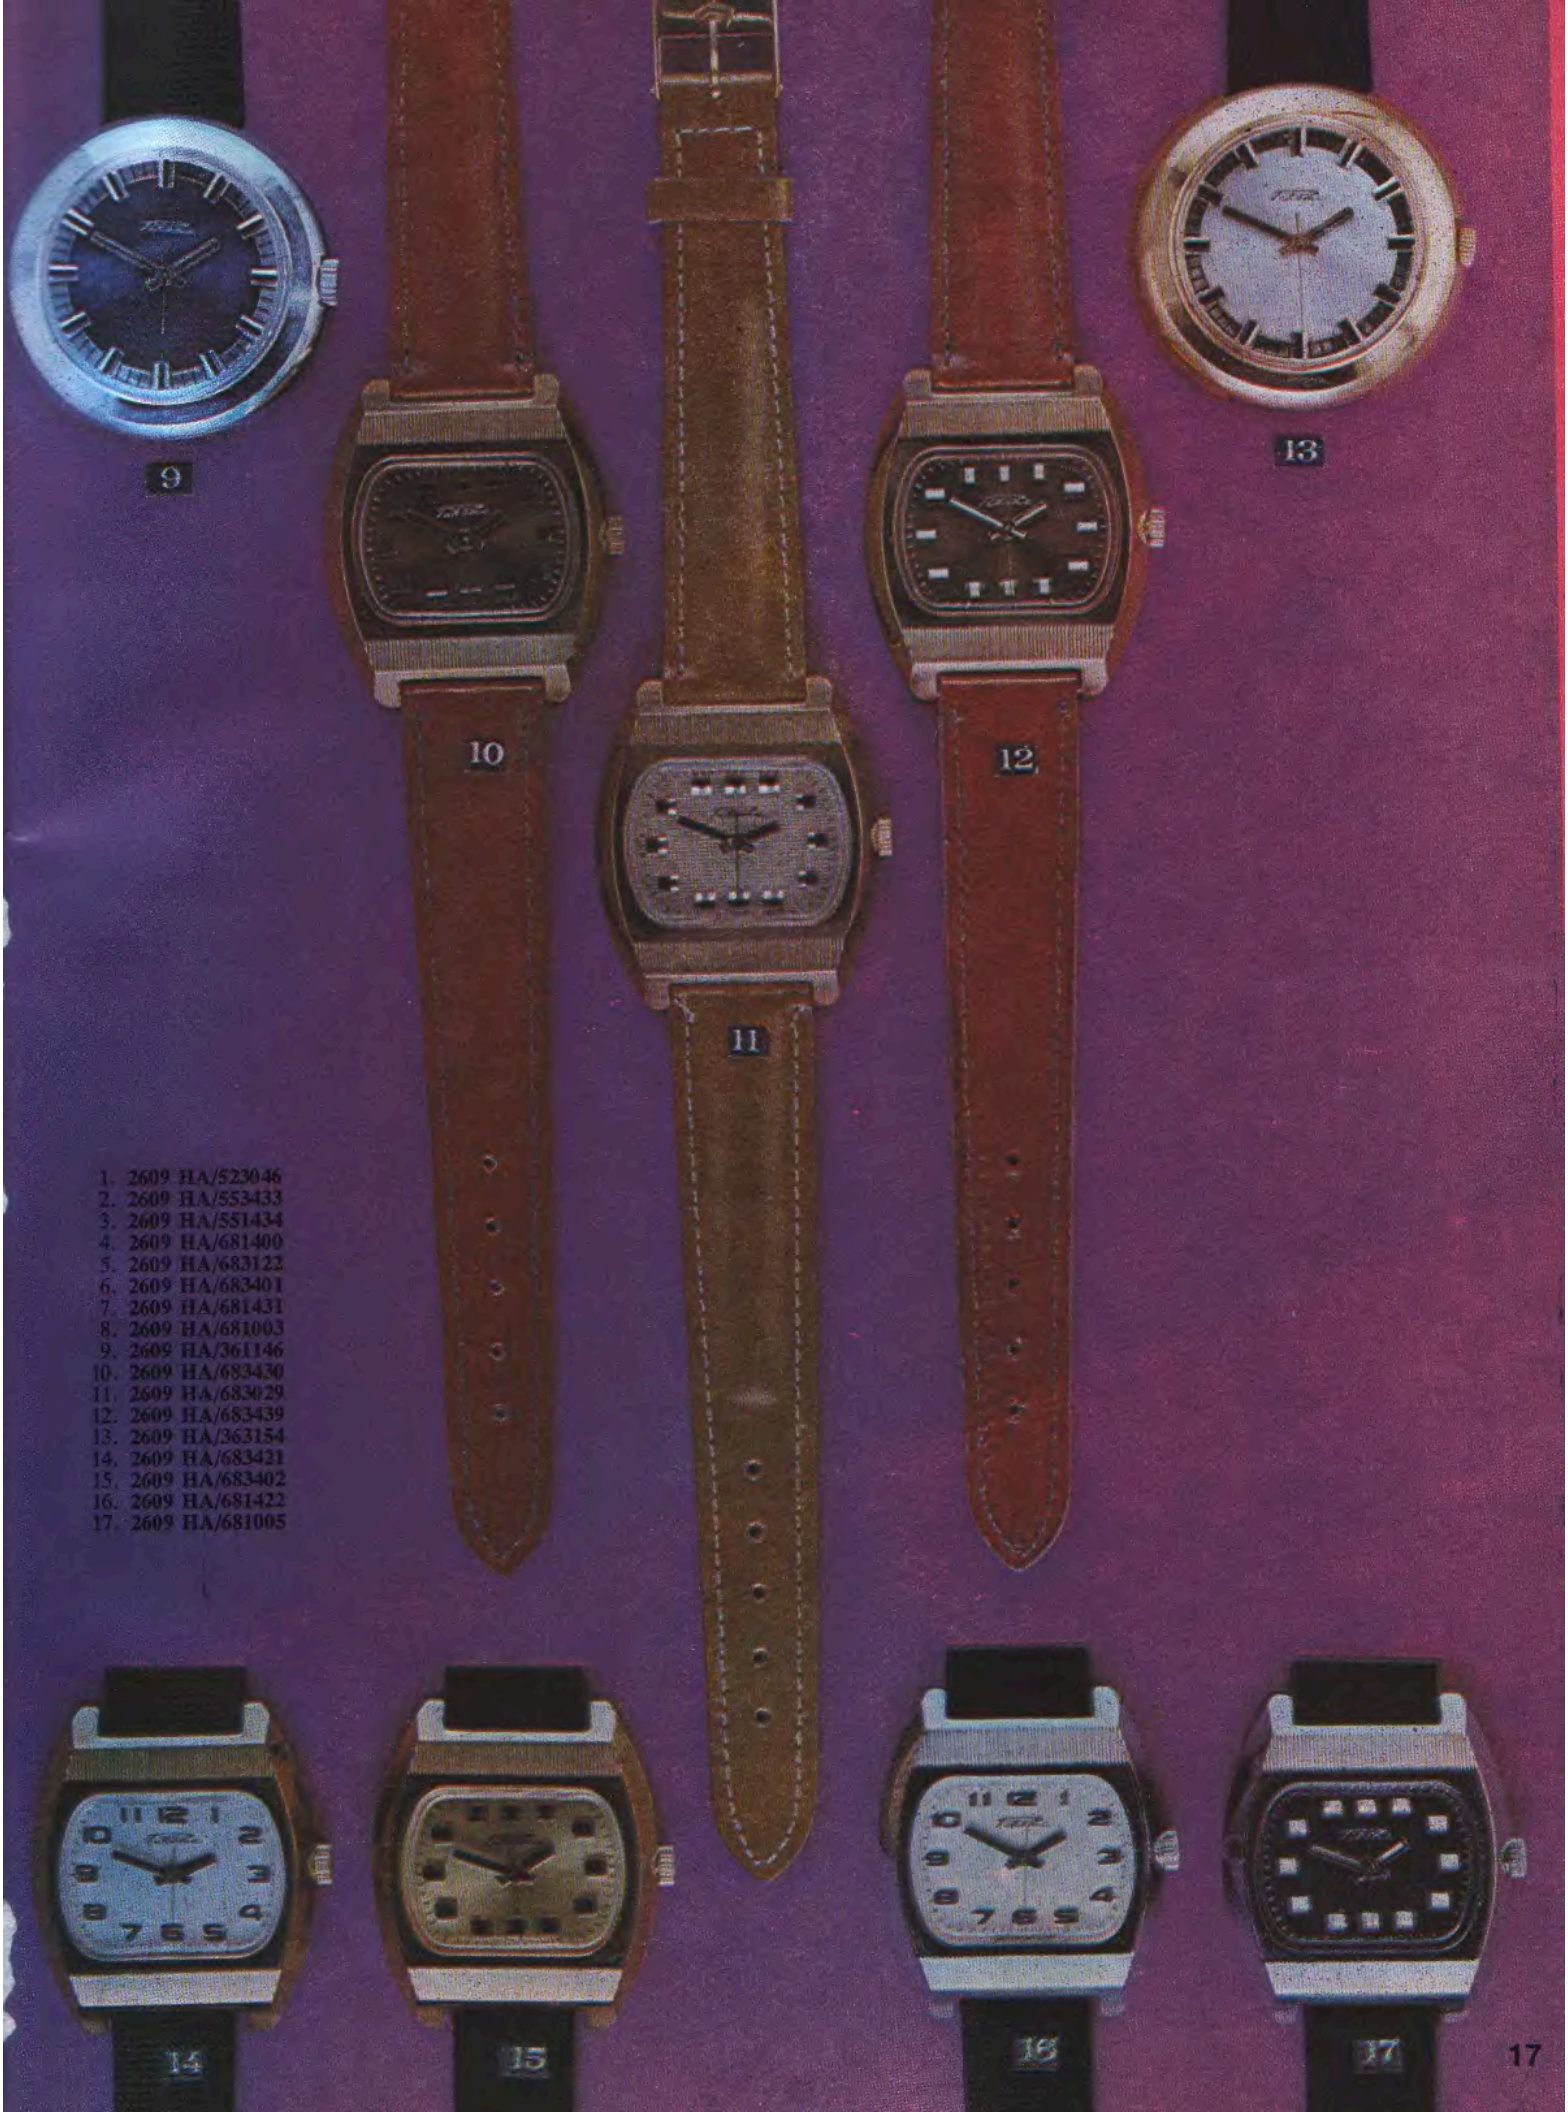

1. 2609 HA/523046
2. 2609 HA/553433
3. 2609 HA/551434
4. 2609 HA/681400
5. 2609 HA/683122
6. 2609 HA/683401
7. 2609 HA/681431
8. 2609 HA/681003
9. 2609 HA/361146
10. 2609 HA/683430
11. 2609 HA/683029
12. 2609 HA/683439
13. 2609 HA/363154
14. 2609 HA/683421
15. 2609 HA/683402
16. 2609 HA/681422
17. 2609 HA/681005




«Ракета» 2609 НА — механизм калибра 26 мм, высотой 3,9 мм, на 19 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой и противоударным устройством оси баланса. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 42 ч. Класс точности 1.

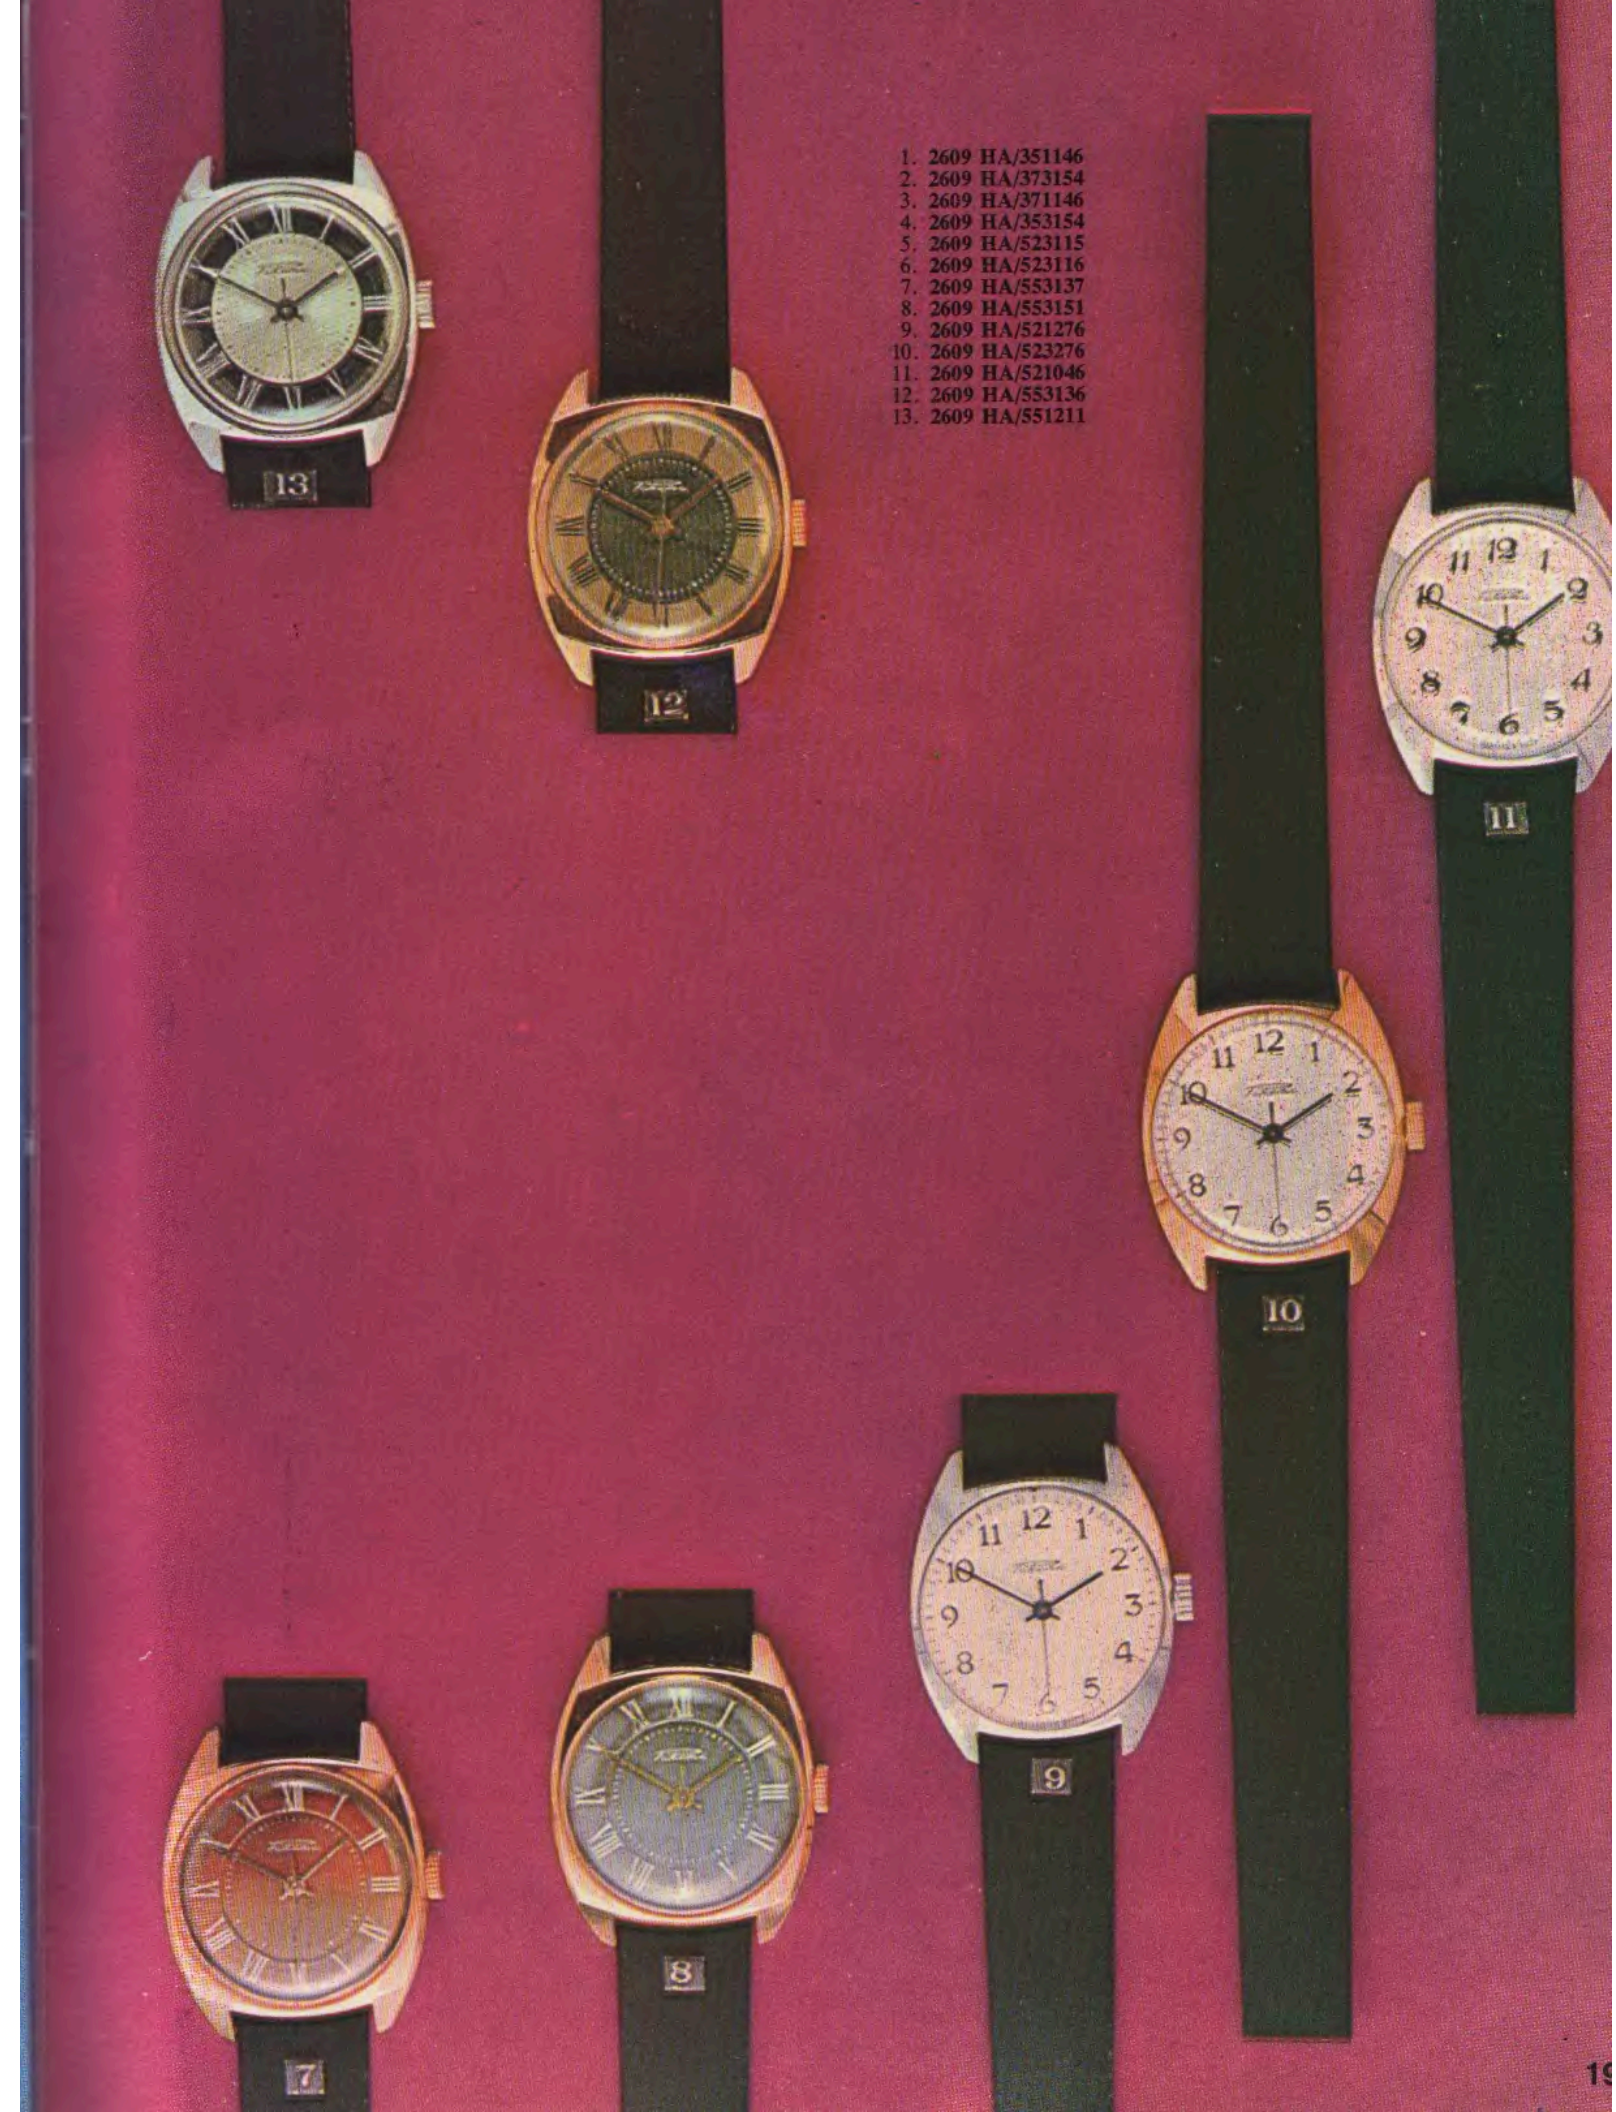
1. 2609 HA/351146
2. 2609 HA/373154
3. 2609 HA/371146
4. 2609 HA/353154
5. 2609 HA/523115
6. 2609 HA/523116
7. 2609 HA/553137
8. 2609 HA/553151
9. 2609 HA/521276
10. 2609 HA/523276
11. 2609 HA/521046
12. 2609 HA/553136
13. 2609 HA/551211



«Ракета» 2609 НА — механизм калибра 26 мм, высотой 3,9 мм, на 19 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой и противоударным устройством оси баланса. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 42 ч. Класс точности 1.

1. **2609 НА/733029**
2. **2609 НА/731003**
3. **2609 НА/733122**
4. **2609 НА/731005**
5. **2609 НА/733401**
6. **2609 НА/731400**
7. **2609 НА/801386**
8. **2609 НА/803488**
9. **2609 НА/803386**
10. **2609 НА/803489**

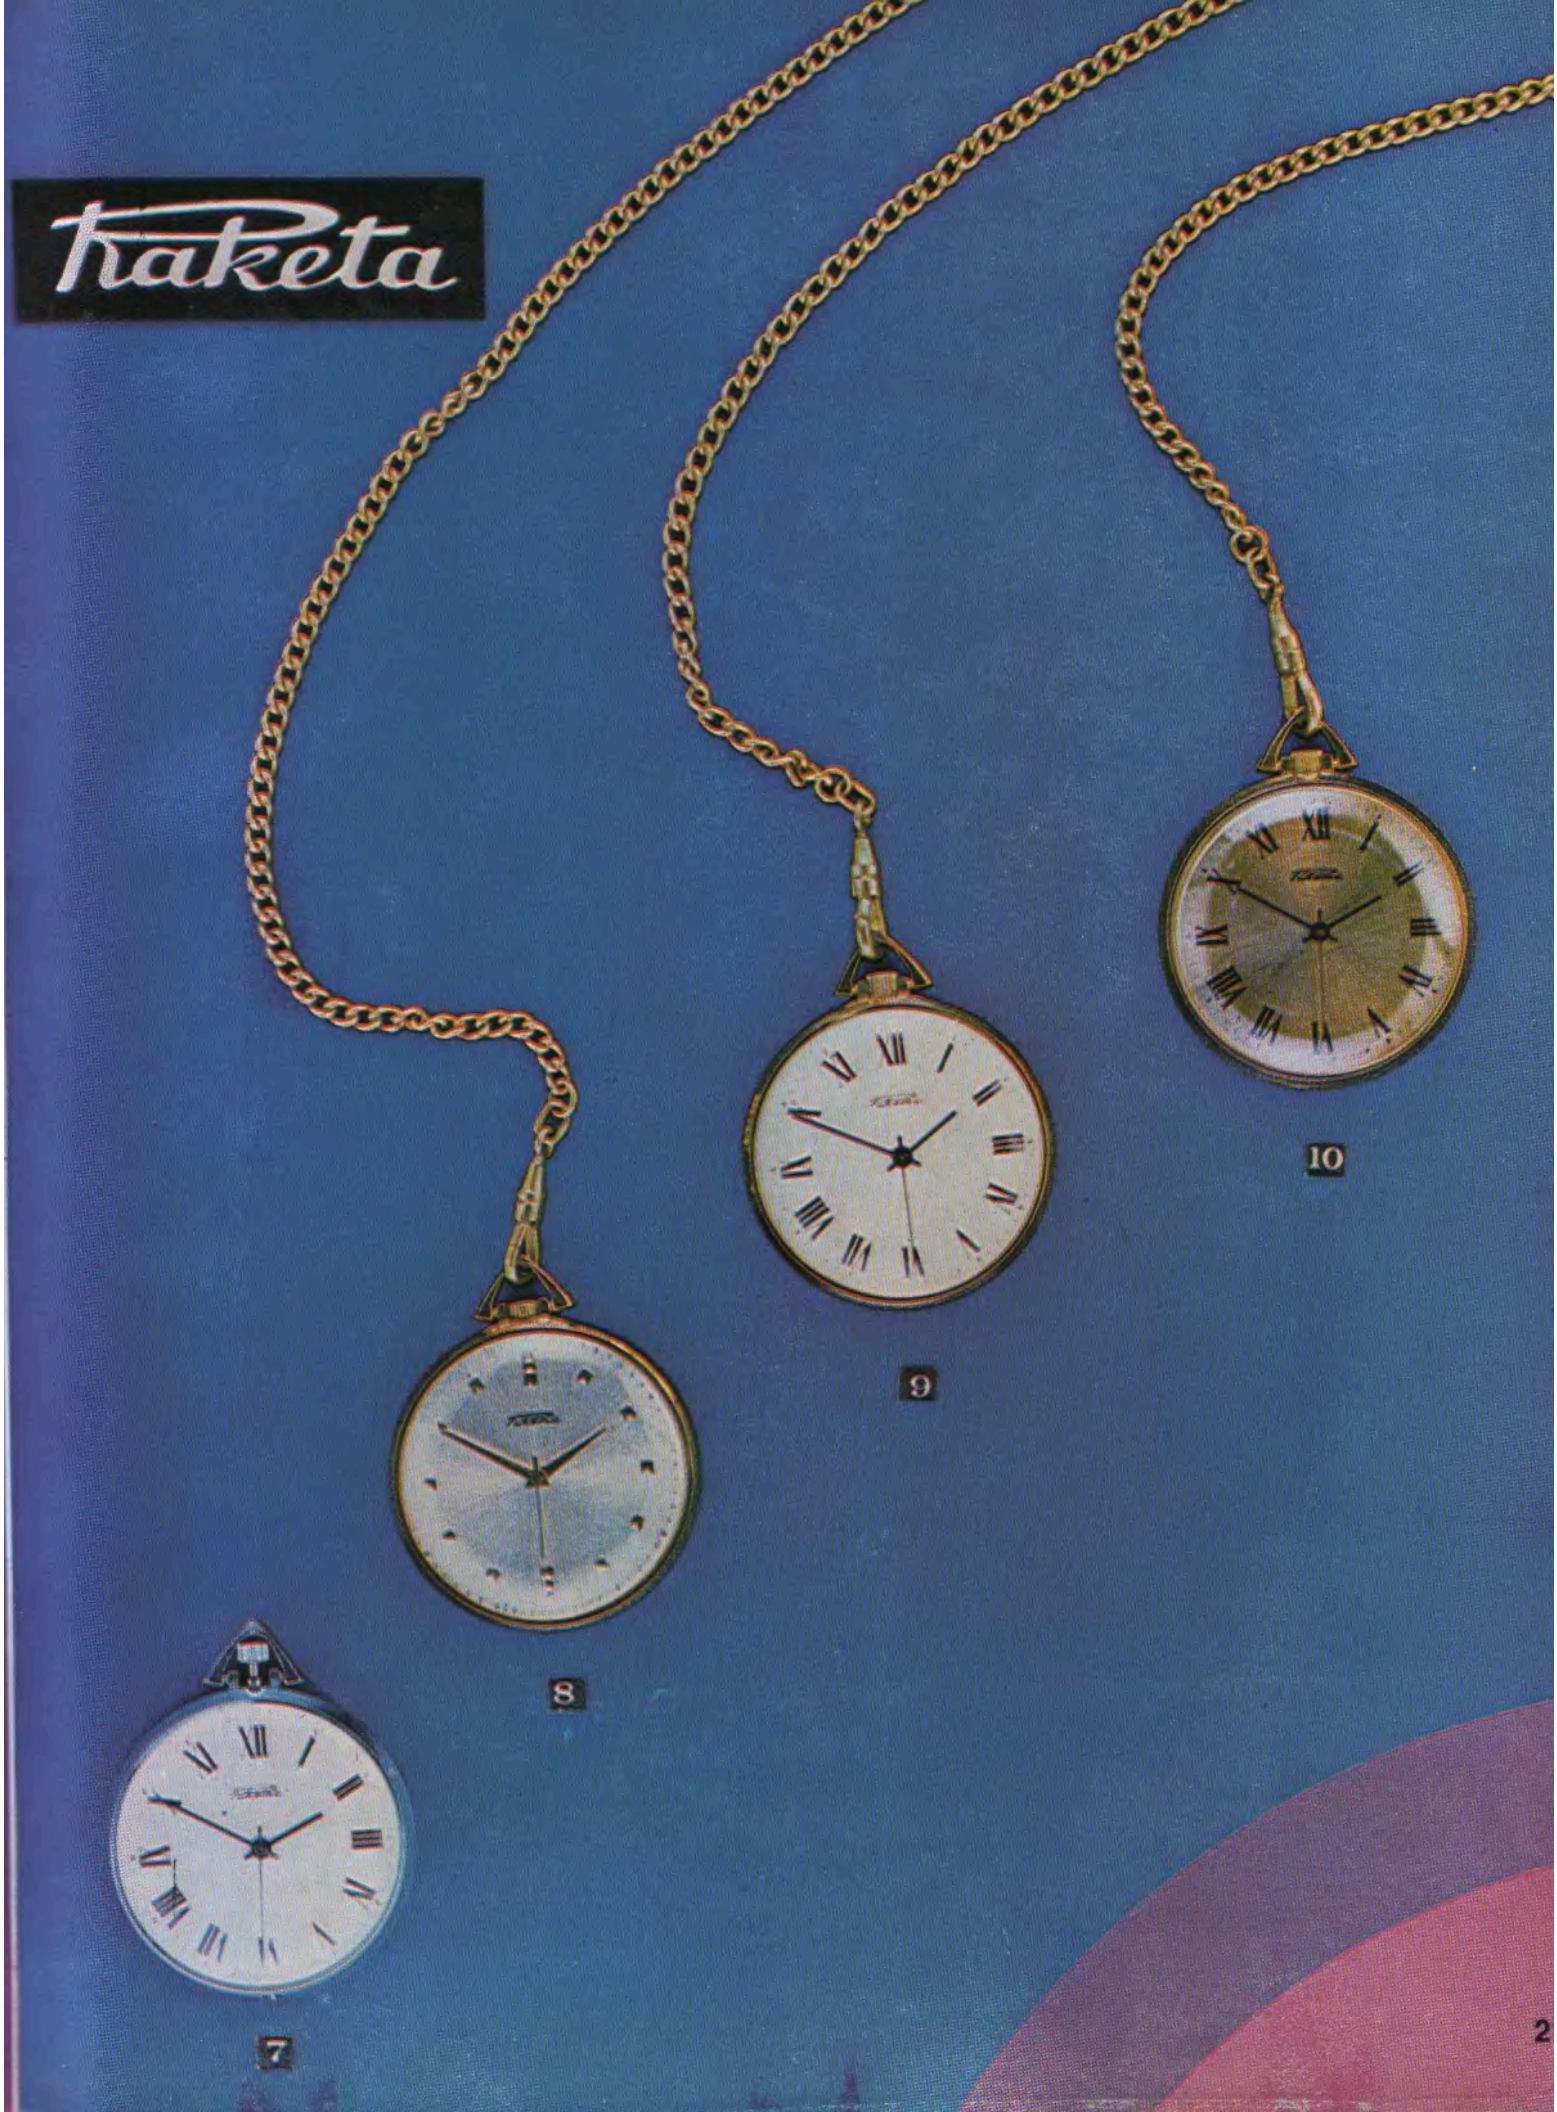
Raketa
7
8
9
10


1
2
3





«Ракета» 2614 Н — механизм калибра 26 мм, высотой 4,45 мм, на 19 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса и календарным устройством мгновенного действия, показывающим дату. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 42 ч. Класс точности 1.

1. **2614 Н/563397**
2. **2614 Н/561396**
3. **2614 Н/563398**
4. **2614 Н/671316**
5. **2614 Н/673315**
6. **2614 Н/801399**
7. **2614 Н/803399**

Takema



1



2





3

«Ракета» 3031 — механизм калибра 30 мм, высотой 7,6 мм, на 33 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, двойным календарем с мгновенной сменой чисел месяца и немгновенной сменой дней недели, автоматическим подзаводом на шариковой опоре и сигнальным устройством. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Класс точности 1.

3. **3031/330318**

«Ракета» 2623 Н — механизм калибра 26 мм, высотой 3,9 мм, на 19 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 42 ч. Класс точности 1.

1. **2623 Н/551458**
2. **2623 Н/553457**



«Ракета» 2601 Н — механизм калибра 26 мм, высотой 3,9 мм, на 19 рубиновых камнях, без секундной стрелки, с противоударным устройством оси баланса, с повышенной прочностью стрелок. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 42 ч. Класс точности 1.

5. **2601 Н/201248**

Ракета



«Ракета» 2627 Н — механизм калибра 26 мм, высотой 6,55 мм, на 29 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, автоподзаводом двустороннего действия с реверсивными муфтами, на шарикоподшипниковой опоре и с двойным календарем с мгновенной сменой чисел месяца и немгновенной сменой дней недели. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Класс точности 1.

4. **2627 Н/243378**

«Ракета» 2610 — механизм калибра 26 мм, высотой 3,9 мм, на 19 рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса. Механизм помещен в антимагнитный кожух. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 42 ч. Класс точности 1.

6. **2610 Н/433334**



«Ракета» 2628 Н — механизм калибра 26 мм, высотой 4,75 мм, на 19 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, двойным календарем с мгновенной сменой чисел месяца и немгновенной сменой дней недели. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 40 ч. Класс точности 1.

1. **2628 Н/563375**
2. **2628 Н/561353**
3. **2628 Н/563371**

«Ракета» 2627 Н — механизм калибра 26 мм, высотой 6,55 мм, на 29 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, автоподзаводом двустороннего действия с реверсивными муфтами, на шарикоподшипниковой опоре и с двойным календарем с мгновенной сменой чисел месяца и немгновенной сменой дней недели. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Класс точности 1.

1. **2627 Н/973532**
2. **2627 Н/971502**
3. **2627 Н/973534**
4. **2627 Н/971540**



«Ракета» 2609 НА — механизм калибра 26 мм, высотой 3,9 мм, на 19 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 42 ч. Класс точности 1.

1. **2609 НА/621087**
2. **2609 НА/351156**
3. **2609 НА/351538**
4. **2609 НА/351536**
5. **2609 НА/353544**

«Чайка» **2609 Н**— механизм калибра 26 мм, высотой 3,99 мм, на 17 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой и противоударным устройством оси баланса. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 42 ч. Класс точности 1.

1. **2609 Н/123298**
2. **2609 Н/121099**

«Чайка» **2628 Н**— механизм калибра 26 мм, высотой 5,3 мм, на 17 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и двойным календарем. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 40 ч. Класс точности 1.

3. **2628 Н/131207**










«Луч» 2209 — механизм калибра 22 мм, высотой 2,9 мм, на 23 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой и противоударным устройством оси баланса. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 39 ч. Класс точности 1.

1. **2209/943490**
2. **2209/943505**
3. **2209/943491**
4. **2209/973173**
5. **2209/991069**
6. **2209/943504**



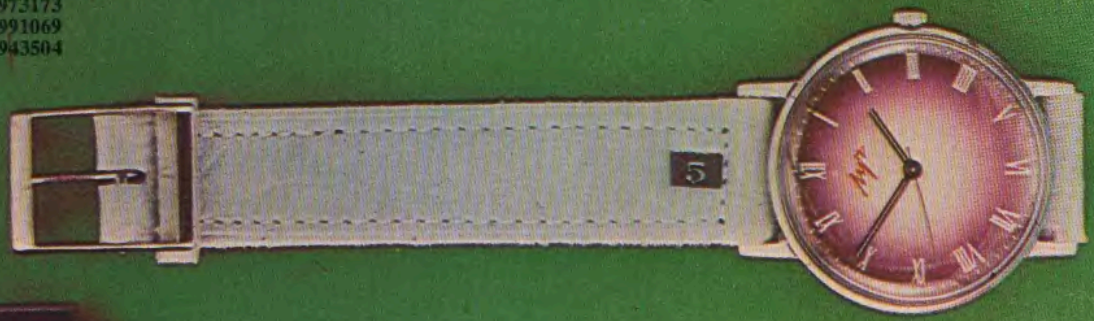



Луч



1 2

«Луч» 2209 — механизм калибра 22 мм, высотой 2,9 мм, на 23 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой и противоударным устройством оси баланса. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 39 ч. Класс точности 1.


1. **2209/9973535**
2. **2209/9973536**

«Луч» 3045 — механизм электронно-механический калибра 30 мм, высотой 5,4 мм, на 17 рубиновых камнях, с магнитоэлектрическим приводом баланса, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, устройством микрорегулировки длины волоска. Средний суточный ход от +5 до −35 с. Продолжительность действия от одной батарейки 12 мес. Класс точности 2.

1. **3045/8003391**
2. **3045/8013463**
3. **3045/8011464**



1 2 3

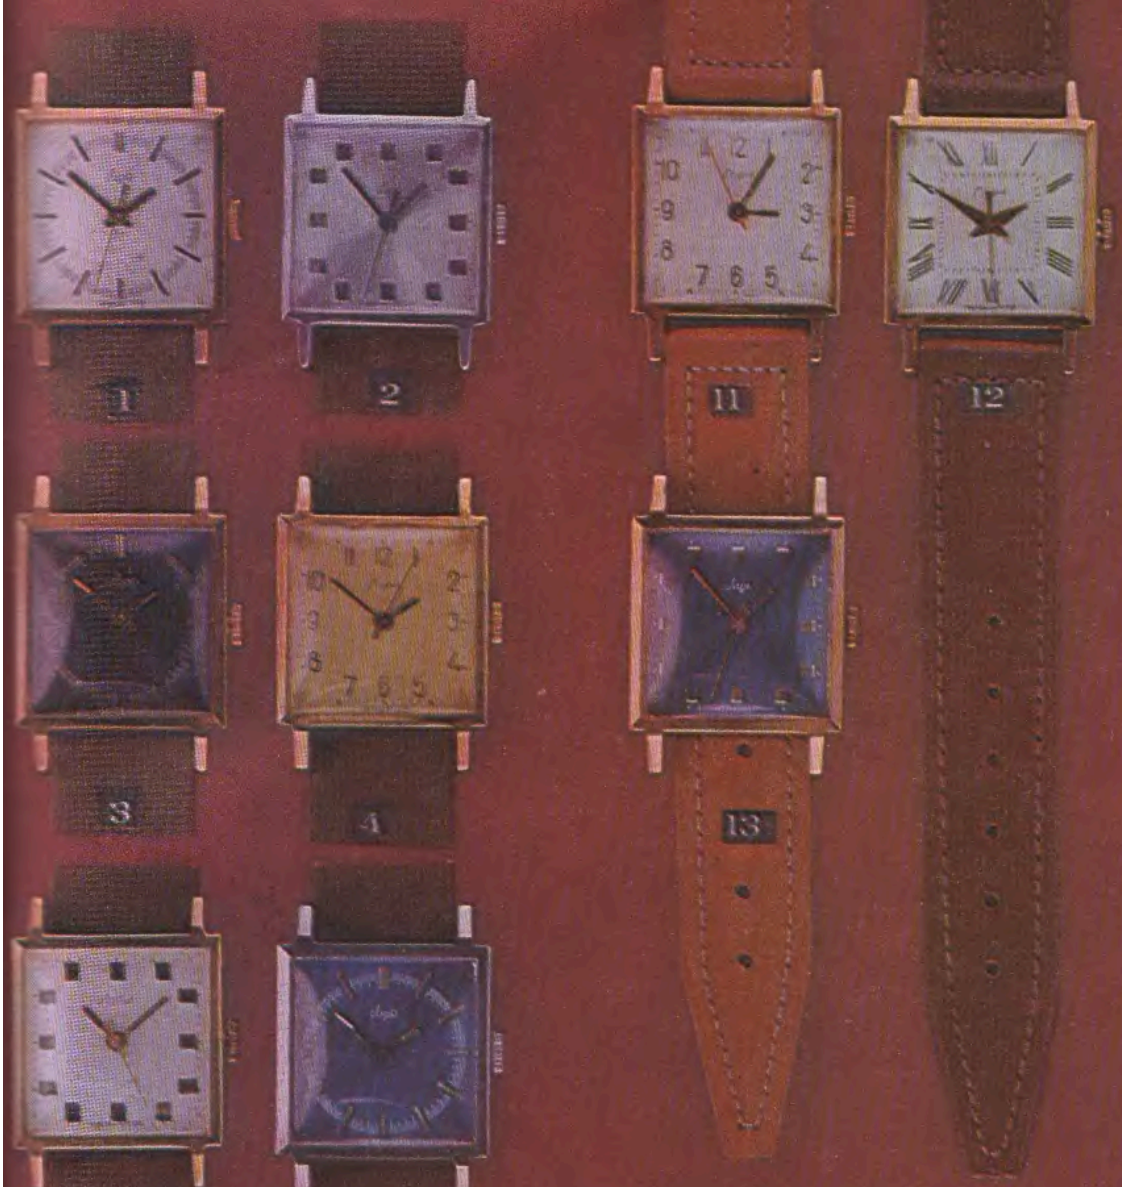

1. 2209/953420
2. 2209/951236
3. 2209/953419
4. 2209/953218
5. 2209/953235
6. 2209/951438
7. 2209/951439
8. 2209/953138
9. 2209/983277
10. 2209/983363
11. 2209/953215
12. 2209/953217
13. 2209/953234

Луч

Луч





12



13




14

«Луч» 2209 — механизм калибра 22 мм, высотой 2,9 мм, на 23 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой и противоударным устройством оси баланса. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 39 ч. Класс точности 1.

1. 2209/923315
2. 2209/9933070
3. 2209/9933176
4. 2209/923346
5. 2209/9933175
6. 2209/9933177
7. 2209/912414
8. 2209/9933231
9. 2209/923233
10. 2209/9933415
11. 2209/923314
12. 2209/9923169
13. 2209/923347
14. 2209/9923170
15. 2209/9923166
16. 2209/9923168
17. 2209/9923174



15

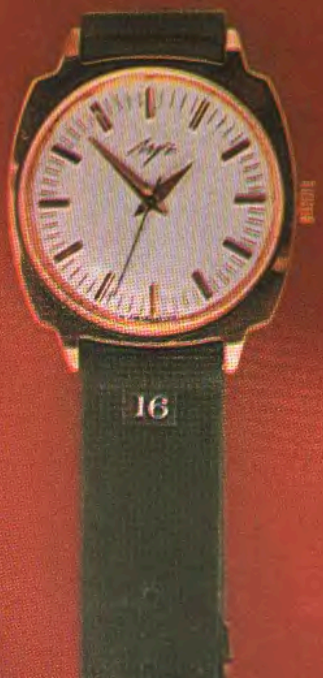

16




17

«Восток» 2209 — механизм калибра 22 мм, высотой 3,3 мм, на 18 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой и противоударным устройством оси баланса. Средний суточный ход от −25 до +65 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 40 ч. Класс точности 2.

1. 2209/403469
2. 2209/401209
3. 2209/401428
4. 2209/403265
5. 2209/773736
6. 2209/401195
7. 2209/771261
8. 2209/773477
9. 2209/403203
10. 2209/403469
11. 2209/401272
12. 2209/403469
13. 2209/771275
14. 2209/773661
15. 2209/771325
16. 2209/771375

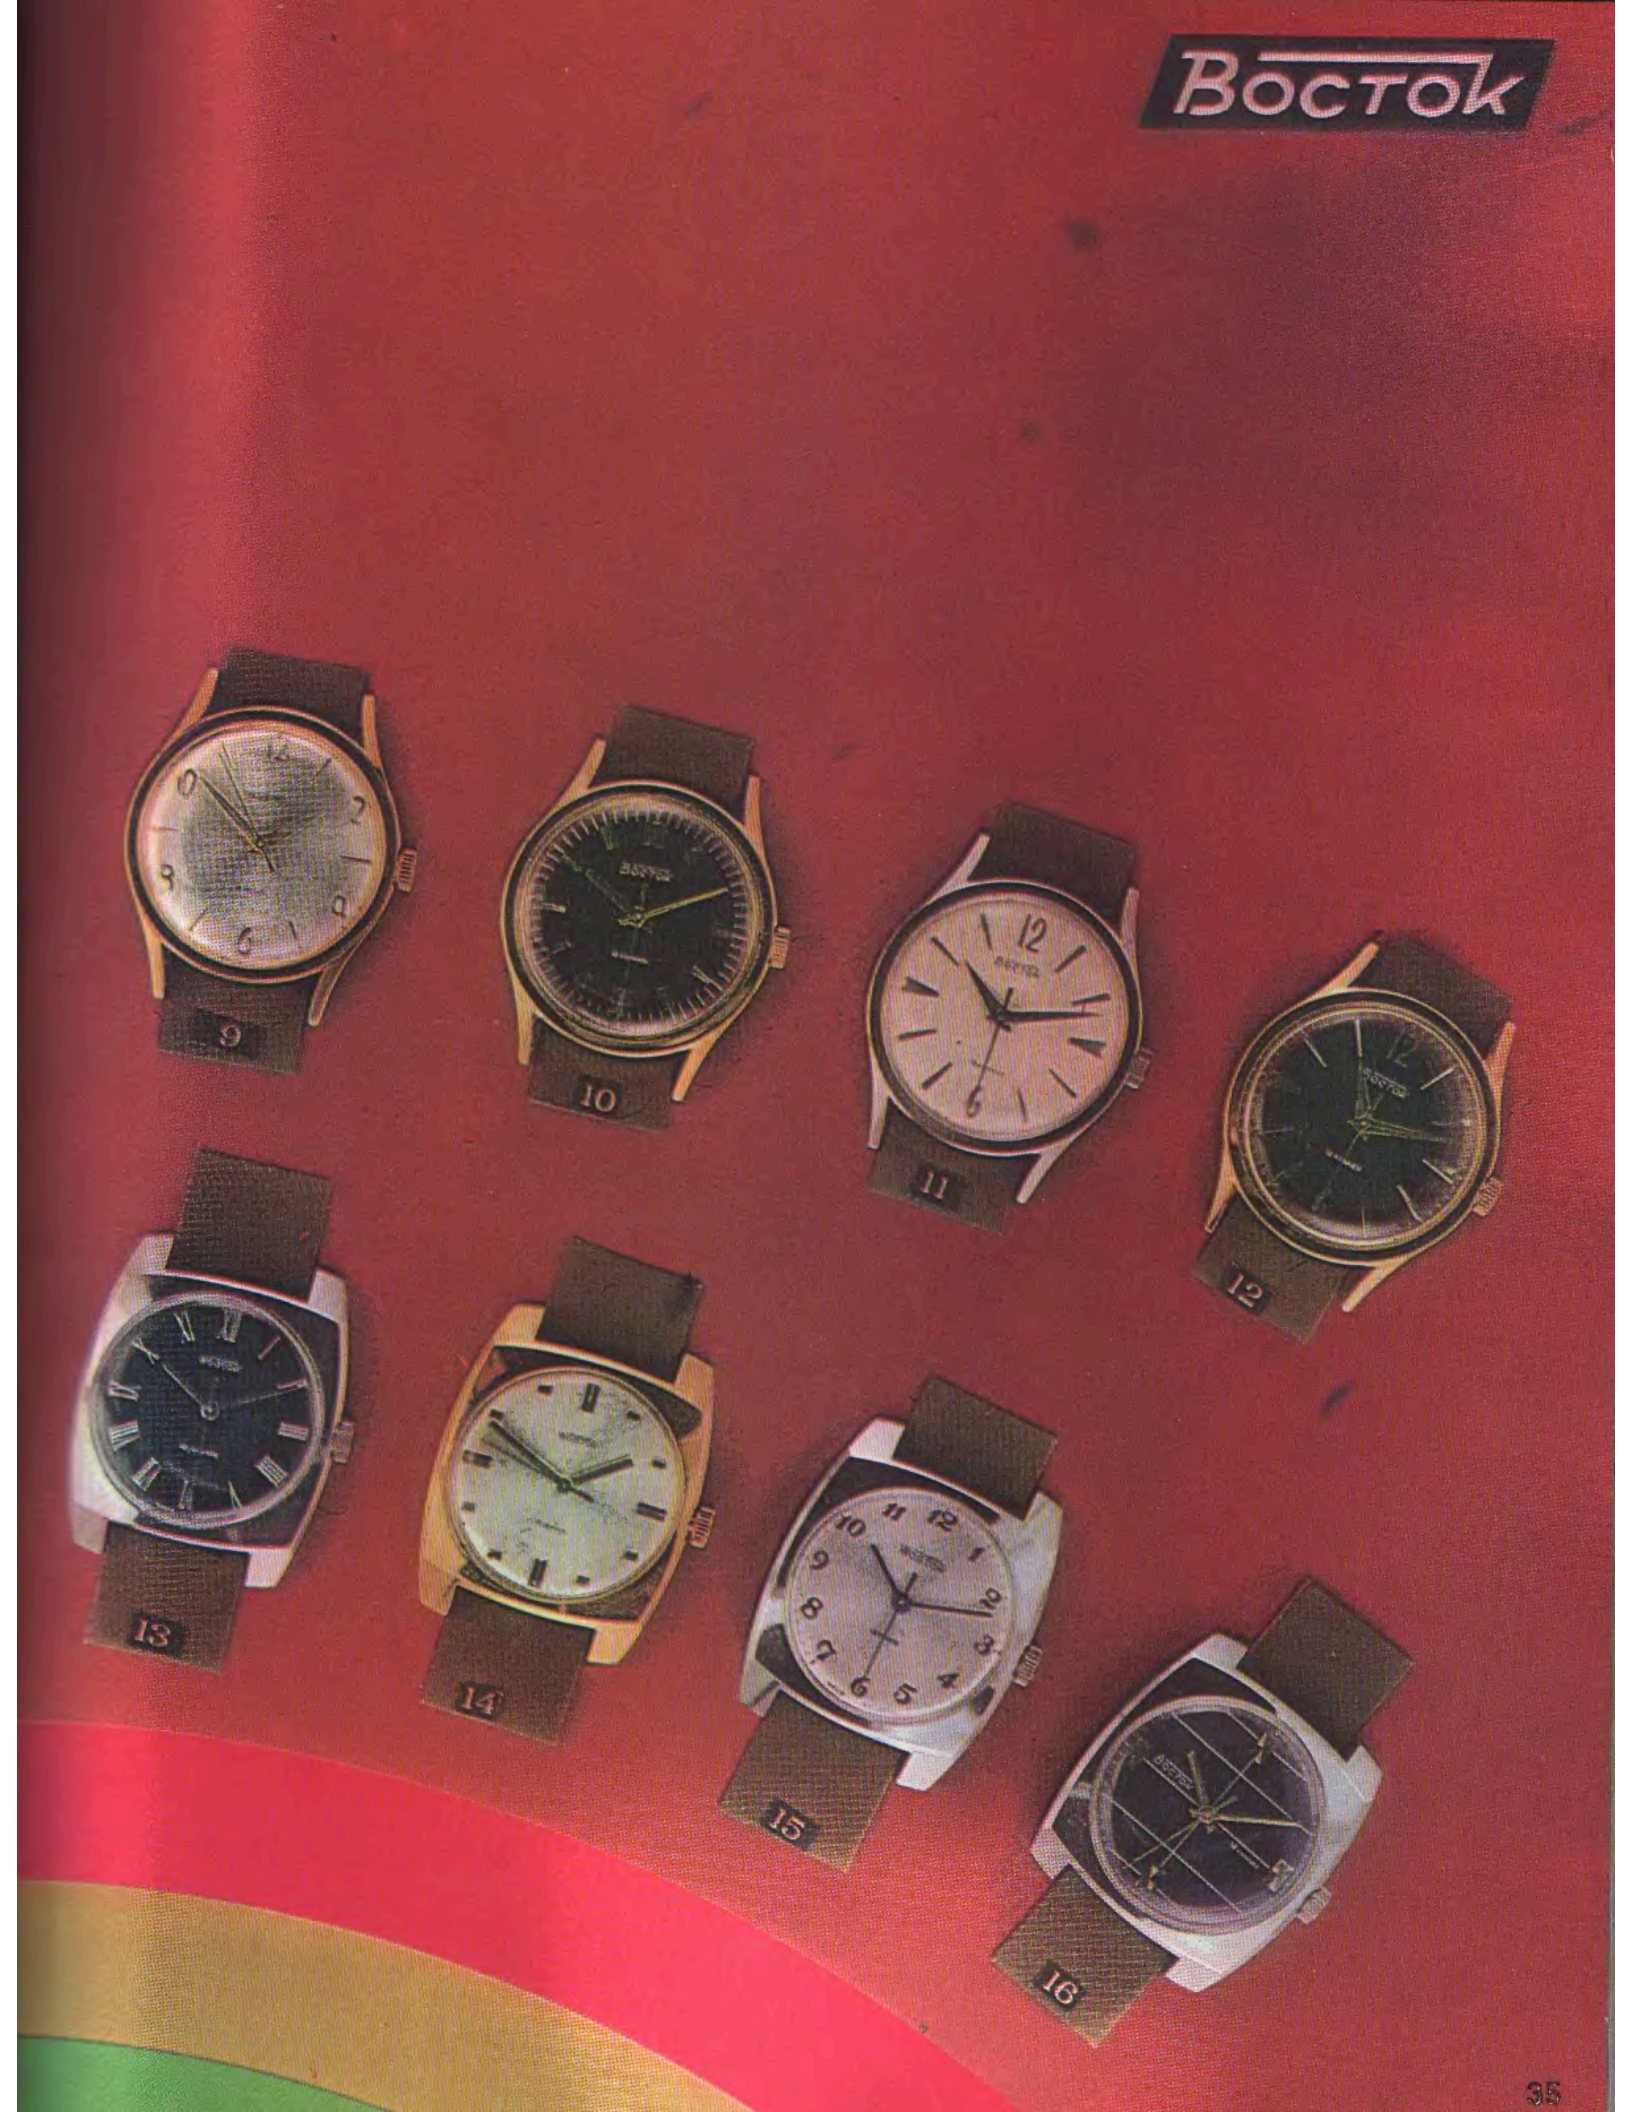


Восток
9
10
11
12
13
14
15
16




«Восток» 2209 — механизм калибра 22 мм, высотой 3,3 мм, на 18 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой и противоударным устройством оси баланса. Средний суточный ход от −25 до +65 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 40 ч. Класс точности 2.

1. **2209/350194**
2. **2209/350193**
3. **2209/403196**
4. **2209/403277**
5. **2209/403206**
6. **2209/401219**



«Восток» 2214 — механизм калибра 22 мм, высотой 3,3 мм, на 18 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, календарным устройством немгновенного действия, показывающим дату. Средний суточный ход от −25 до +65 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 39 ч. Класс точности 2.

7. **2214/441500**
8. **2214/441504**
9. **2214/443205**
10. **2214/443266**
11. **2214/443207**
12. **2214/443501**
13. **2214/441107**
14. **2214/441280**
15. **2214/441267**
16. **2214/443273**

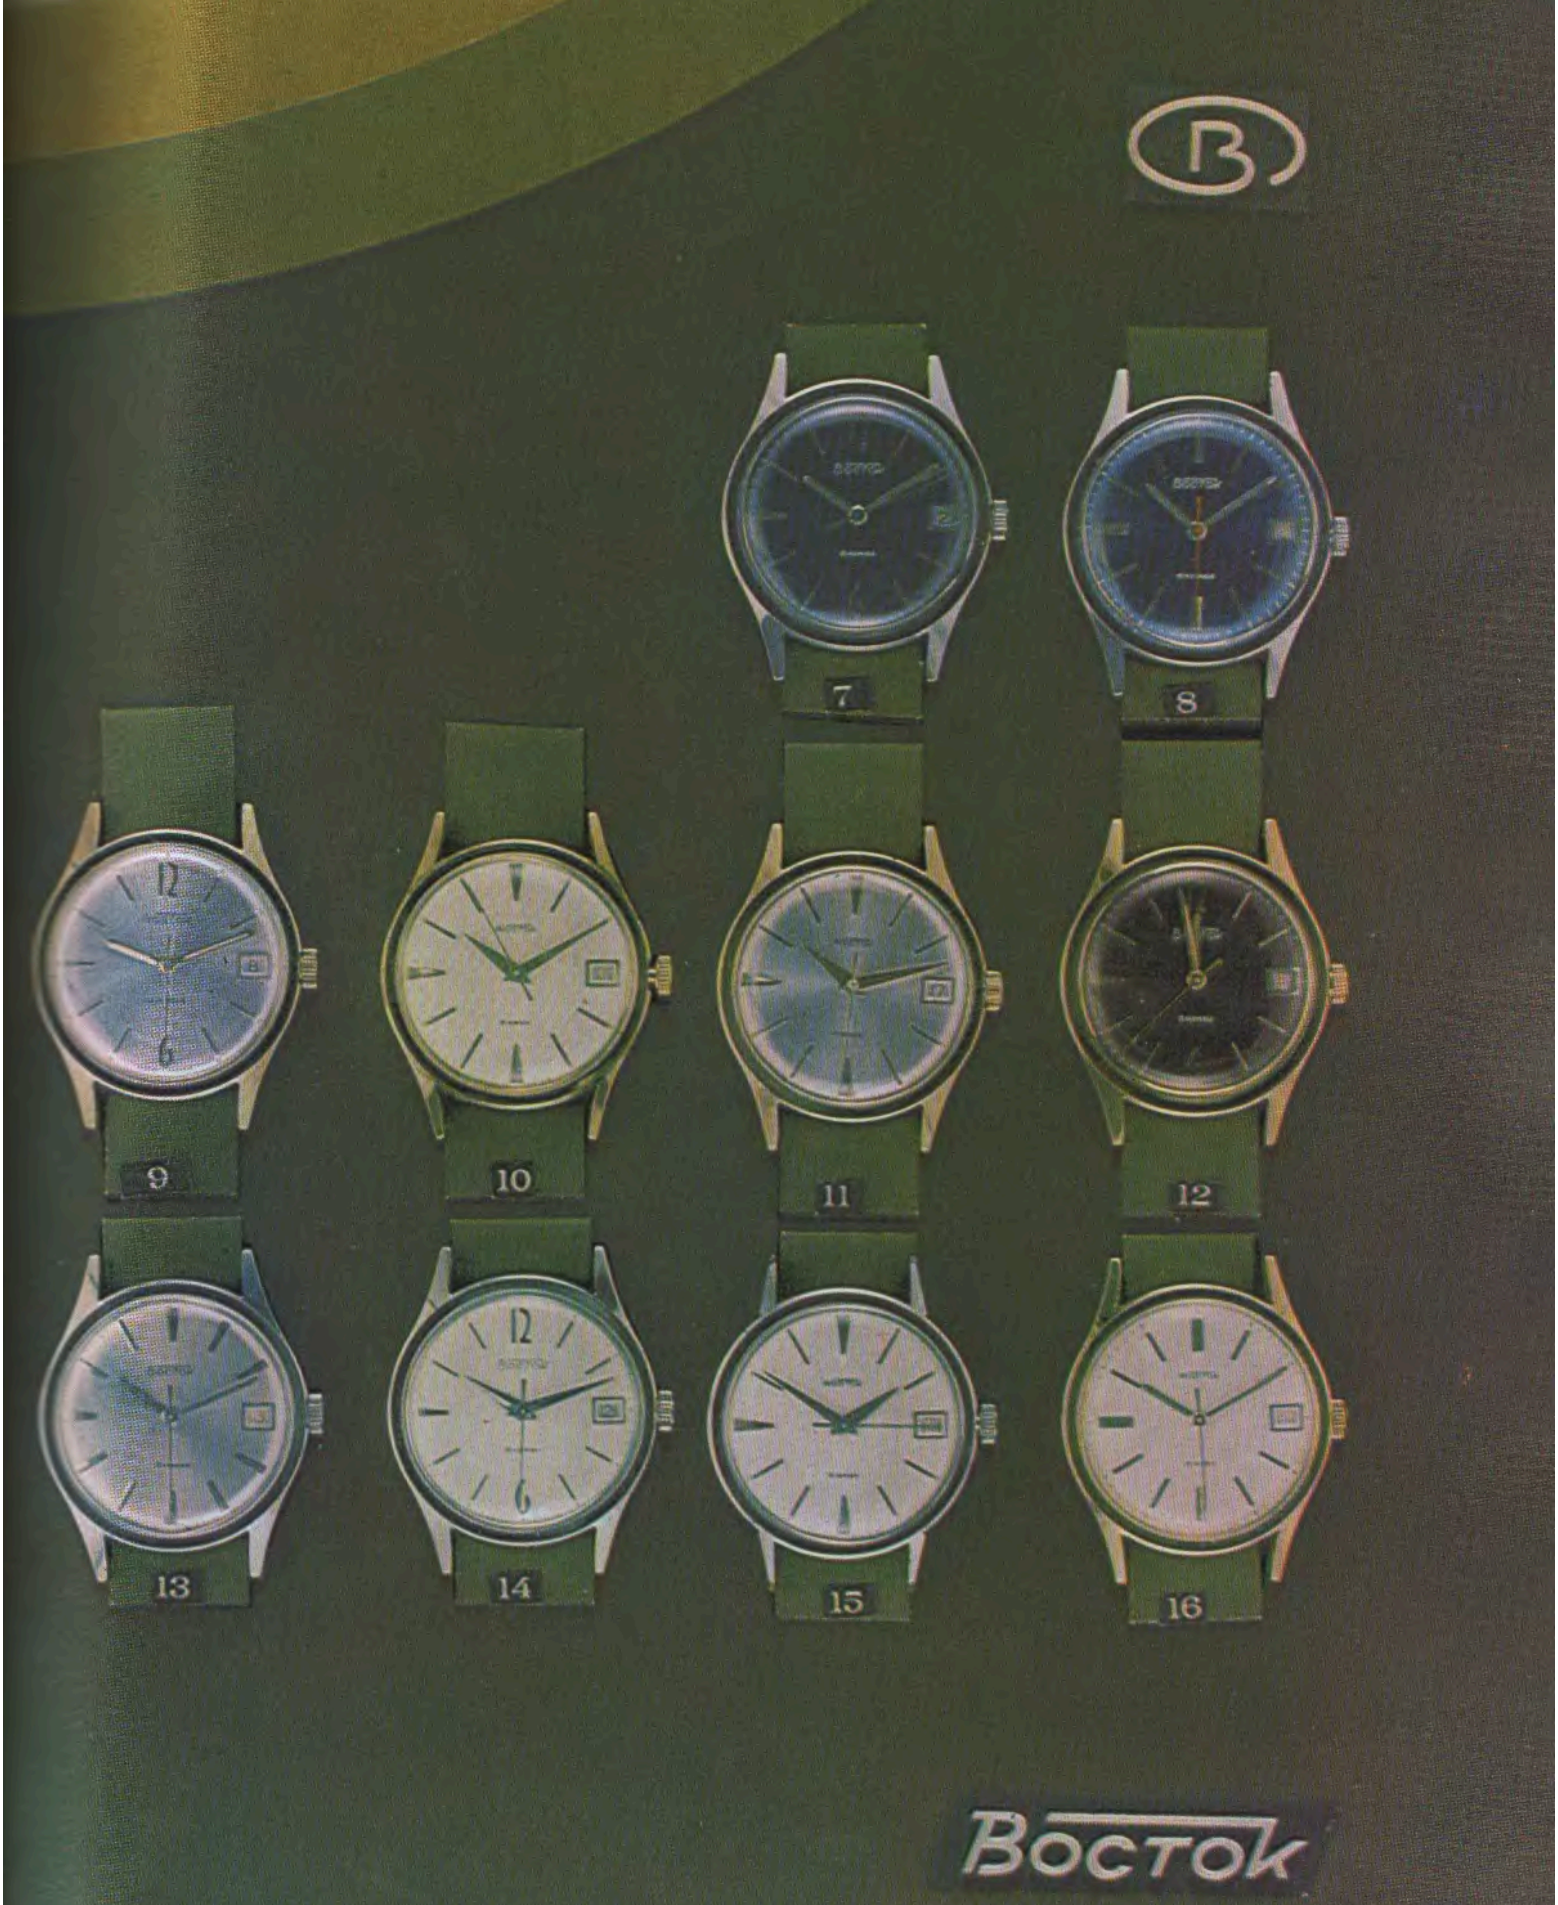
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Восток



«Восток» 2214 — механизм калибра 22 мм, высотой 3,2 мм, на 18 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, календарным устройством немгновенного действия, показывающим дату. Средний суточный ход от −25 до +65 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 39 ч. Класс точности 2.

1. 2214/781263
2. 2214/881470
3. 2214/783263
4. 2214/783395
5. 2214/781264
6. 2214/783328
7. 2214/443605
8. 2214/881482
9. 2214/883488
10. 2214/443106

«Восток» 2409А — механизм калибра 24 мм, высотой 3,5 мм, на 17 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 44 ч. Класс точности 1.

1. 2409А/[illegible]374
2. 2409А/803455
3. 2409А/803457
4. 2409А/801542
5. 2409А/803524
6. 2409А/923445
7. 2409А/982537
8. 2409А/941467
9. 2409А/943466
10. 2409А/801431





«Восток» 2414 — механизм калибра 24 мм, высотой 3,8 мм, на 17 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, календарным устройством мгновенного действия, показывающим дату. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 44 ч. Класс точности 1.

1. **2414/1043516**
2. **2414/703370**
3. **2414/701362**
4. **2414/703366**



«Восток» 2416 — механизм калибра 24 мм, высотой 5,2 мм, на 21 рубиновом камне, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, автоподзаводом, календарным устройством, показывающим дату. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность от одной полной заводки пружины не менее 41 ч. Класс точности 1.

1. **2416/591399**
2. **2416/591315**




«Восток» 2427 — механизм калибра 24 мм, высотой 5,95 мм, на 21 рубиновом камне, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, автоподзаводом и календарным устройством, показывающим дату и день недели. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 41 ч. Класс точности 1.

1. **2427/301393**

«Восток» 2605 — механизм калибра 26 мм, высотой 3,9 мм, на 17 рубиновых камнях, с анкерным спуском, боковой секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, календарным устройством немгновенного действия, показывающим дату. Средний суточный ход от −25 до +65 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Класс точности 2.

1. **2605/363380**
2. **2605/361380**
3. **2605/363217**
4. **2605/363435**
5. **2605/363414**
6. **2605/361435**
7. **2605/361415**

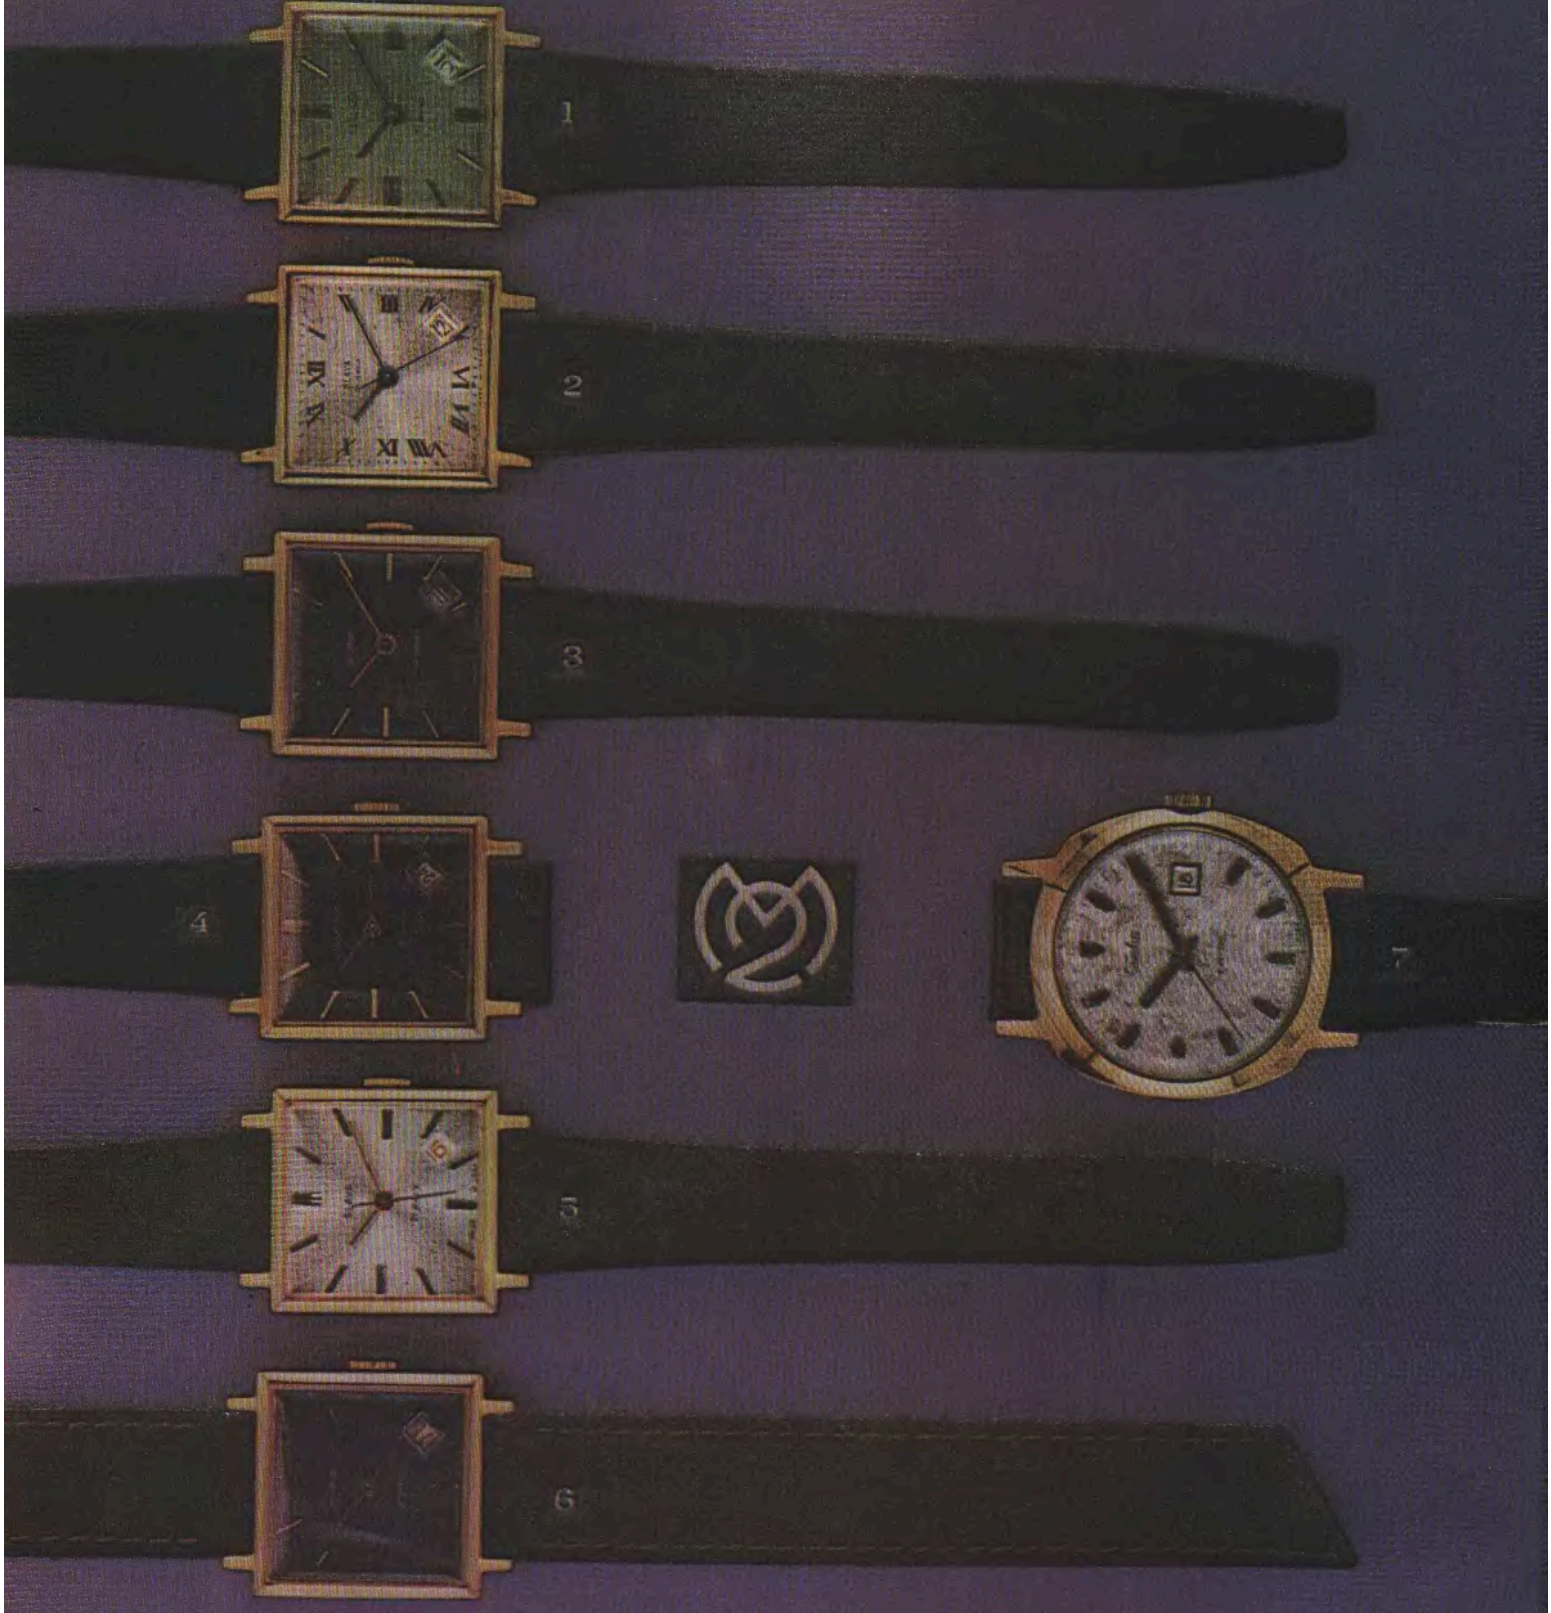


Слава



«Слава» 2414 — механизм калибра 24 мм, высотой 3,8 мм, на 21 рубиновом камне, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, календарным устройством мгновенного действия. Средний суточный ход от +10 до −50 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 45 ч. Класс точности 1.


1. **2414/233185**
2. **2414/233167**
3. **2414/233221**
4. **2414/233219**
5. **2414/233100**
6. **2414/233191**
7. **2414/013315**
8. **2414/101288**
9. **2414/111317**
10. **2414/093293**
11. **2414/091125**
12. **2414/111316**

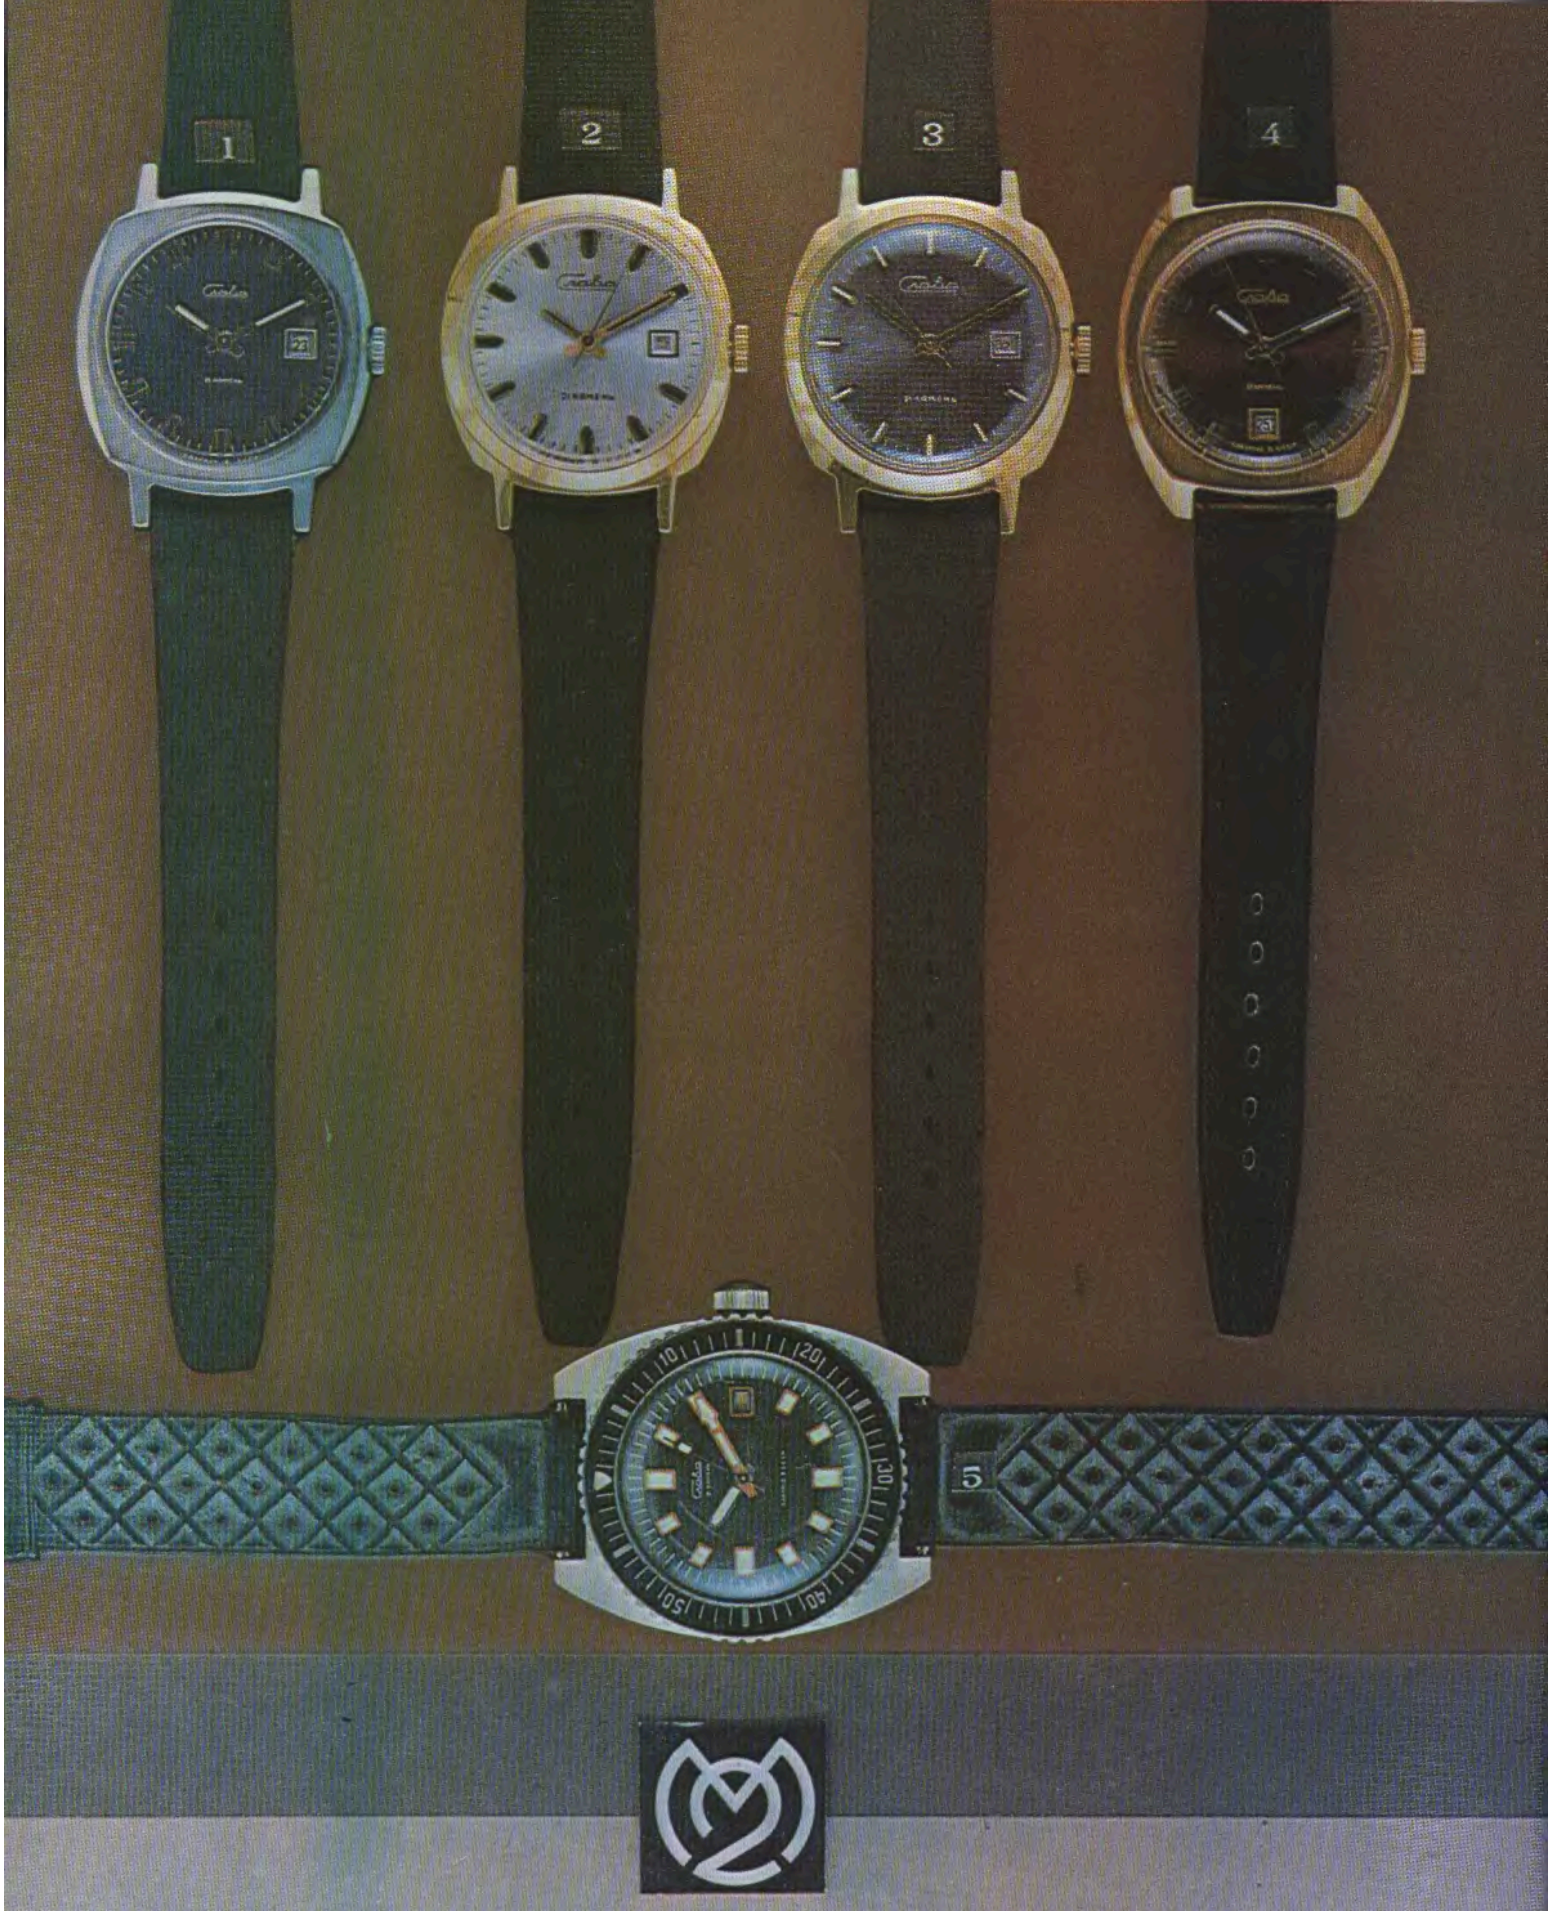




1
2
3
4
5


«Слава» 2414 — механизм калибра 24 мм, высотой 3,8 мм, на 21 рубиновом камне, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, календарным устройством мгновенного действия. Средний суточный ход от +10 до −50 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 45 ч. Класс точности 1.


1. 2414/041266
2. 2414/013204
3. 2414/013246
4. 2414/103287
5. 2414/020233
6. 2414/011244
7. 2414/043261
8. 2414/231182
9. 2414/231100
10. 2414/041265

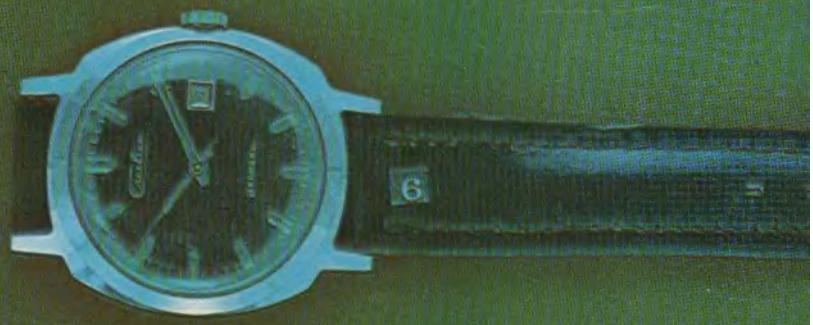

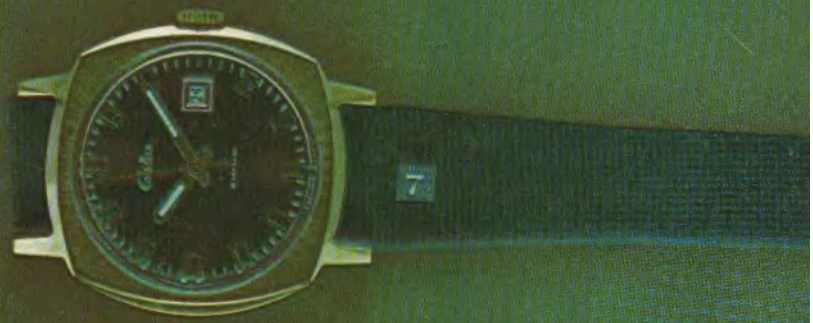

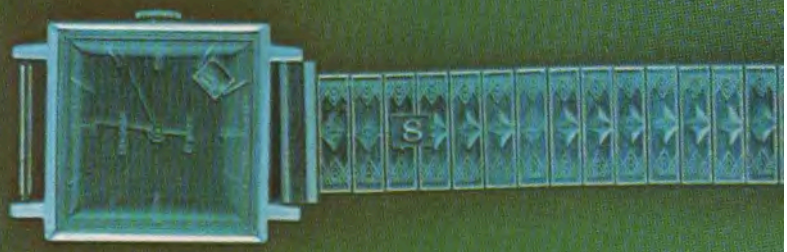

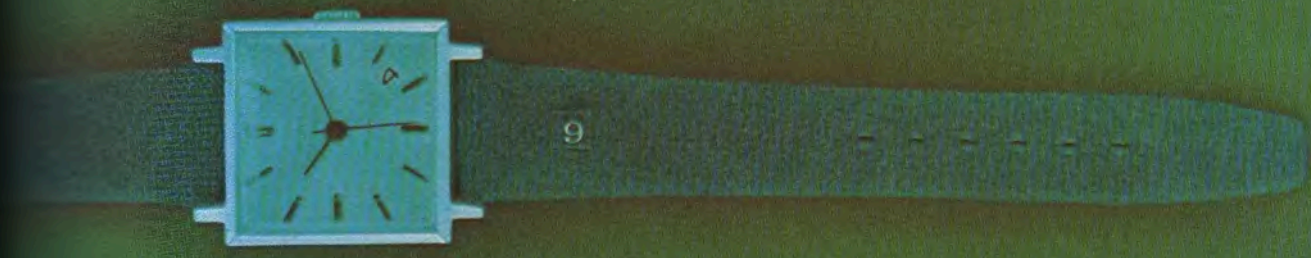

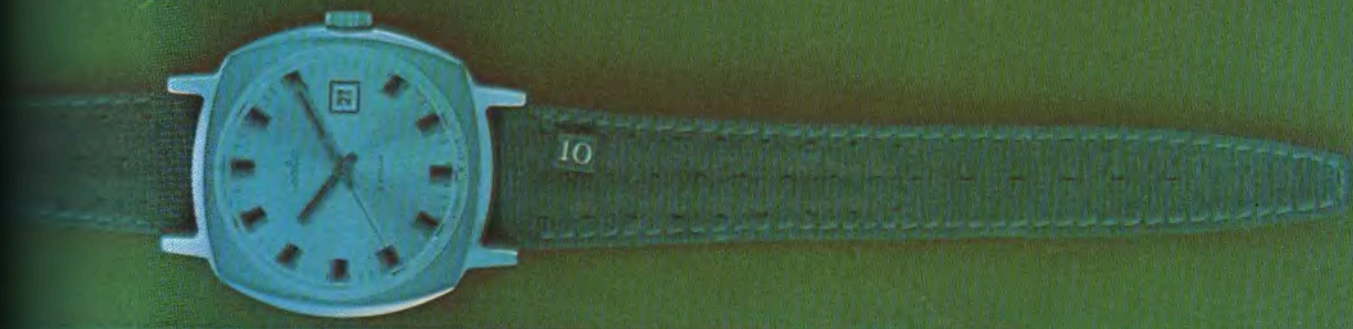

SLAVA


1
2
3
4
5
6
SLAVA

«Слава» 2428 — механизм калибра 24 мм, высотой 4,8 мм, на 26 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, двойным календарем с мгновенной сменой чисел месяца и немгновенной сменой дней недели. Средний суточный ход от +10 до −50 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 42 ч. Класс точности 1.

1. 2428/123319
2. 2428/121321
3. 2428/063289
4. 2428/061278
5. 2428/123320
6. 2428/033303
7. 2428/033302
8. 2428/063347
9. 2428/061348





«Слава» 2428 — механизм калибра 24 мм, высотой 4,7 мм, на 26 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, двойным календарем с мгновенной сменой чисел месяца и немгновенной сменой дней недели. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 42 ч. Класс точности 1.

1. **2428/031300**
2. **2428/001272**
3. **2428/003274**
4. **2428/033256**

SLAVA




«Слава» 2427 — механизм калибра 24 мм, высотой 6,8 мм, на 31 рубиновом камне, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством оси баланса, автоматическим подзаводом, двойным календарем с мгновенной сменой чисел месяца и немгновенной сменой дней недели. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Класс точности 1.


1. **2427/081298**
2. **2427/081329**
3. **2427/083304**
4. **2427/083282**
5. **2427/083305**



«Молния» 3600 — механизм калибра 36 мм, высотой 4,6 мм, на 18 рубиновых камнях, с анкерным спуском, без секундной стрелки. Средний суточный ход от +10 до −50 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Класс точности 2.


1. **3600/1041153**

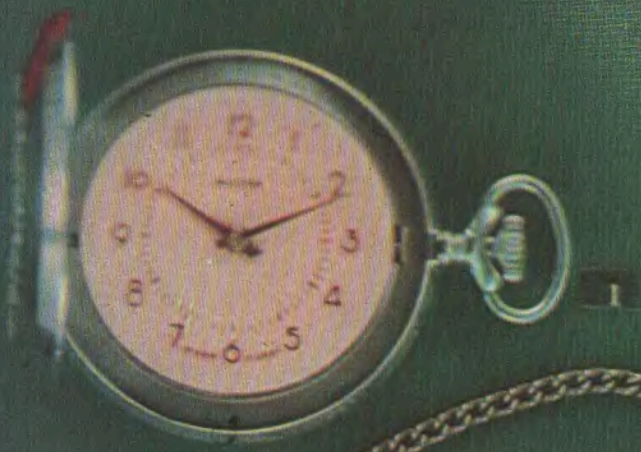

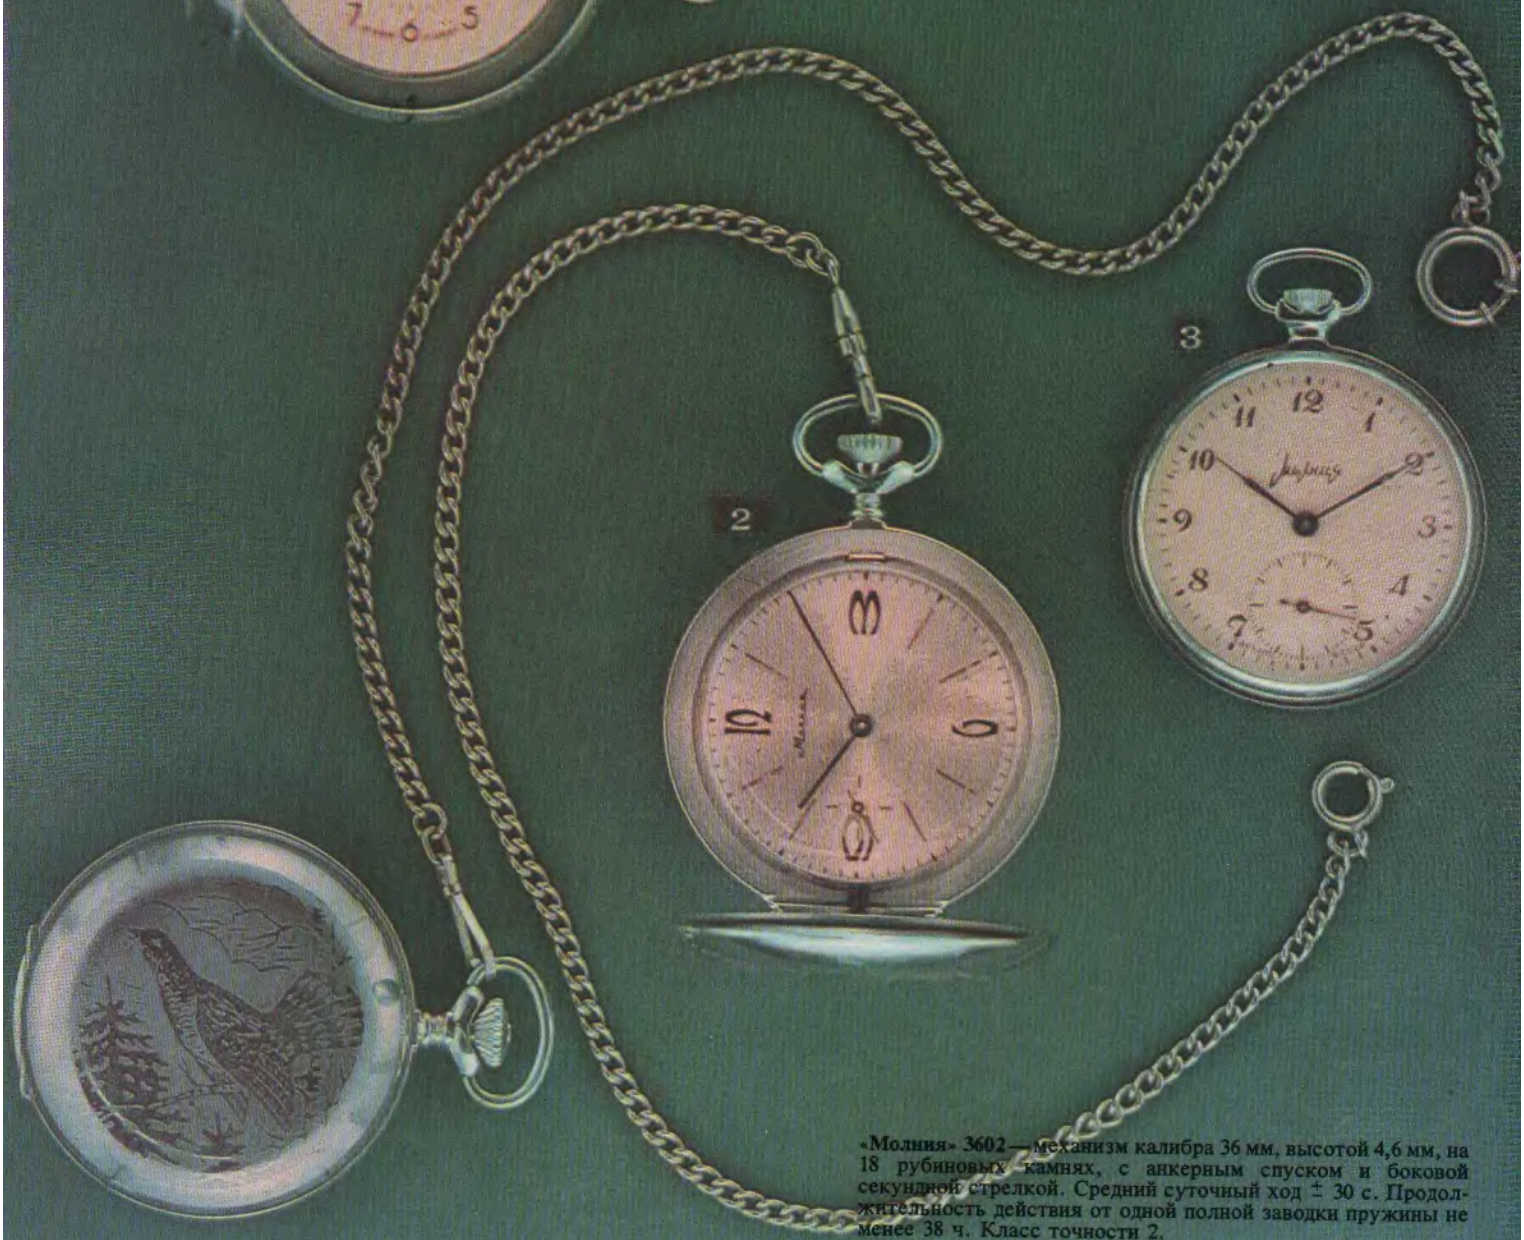

«Молния» 3602 — механизм калибра 36 мм, высотой 4,6 мм, на 18 рубиновых камнях, с анкерным спуском и боковой секундной стрелкой. Средний суточный ход ± 30 с. Продолжительность действия от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Класс точности 2.

2. **3602/1171159**
3. **3602/291013**
4. **3602/1030124**
5. **3602/900131**
6. **3602/900124**
7. **3602/1041138**

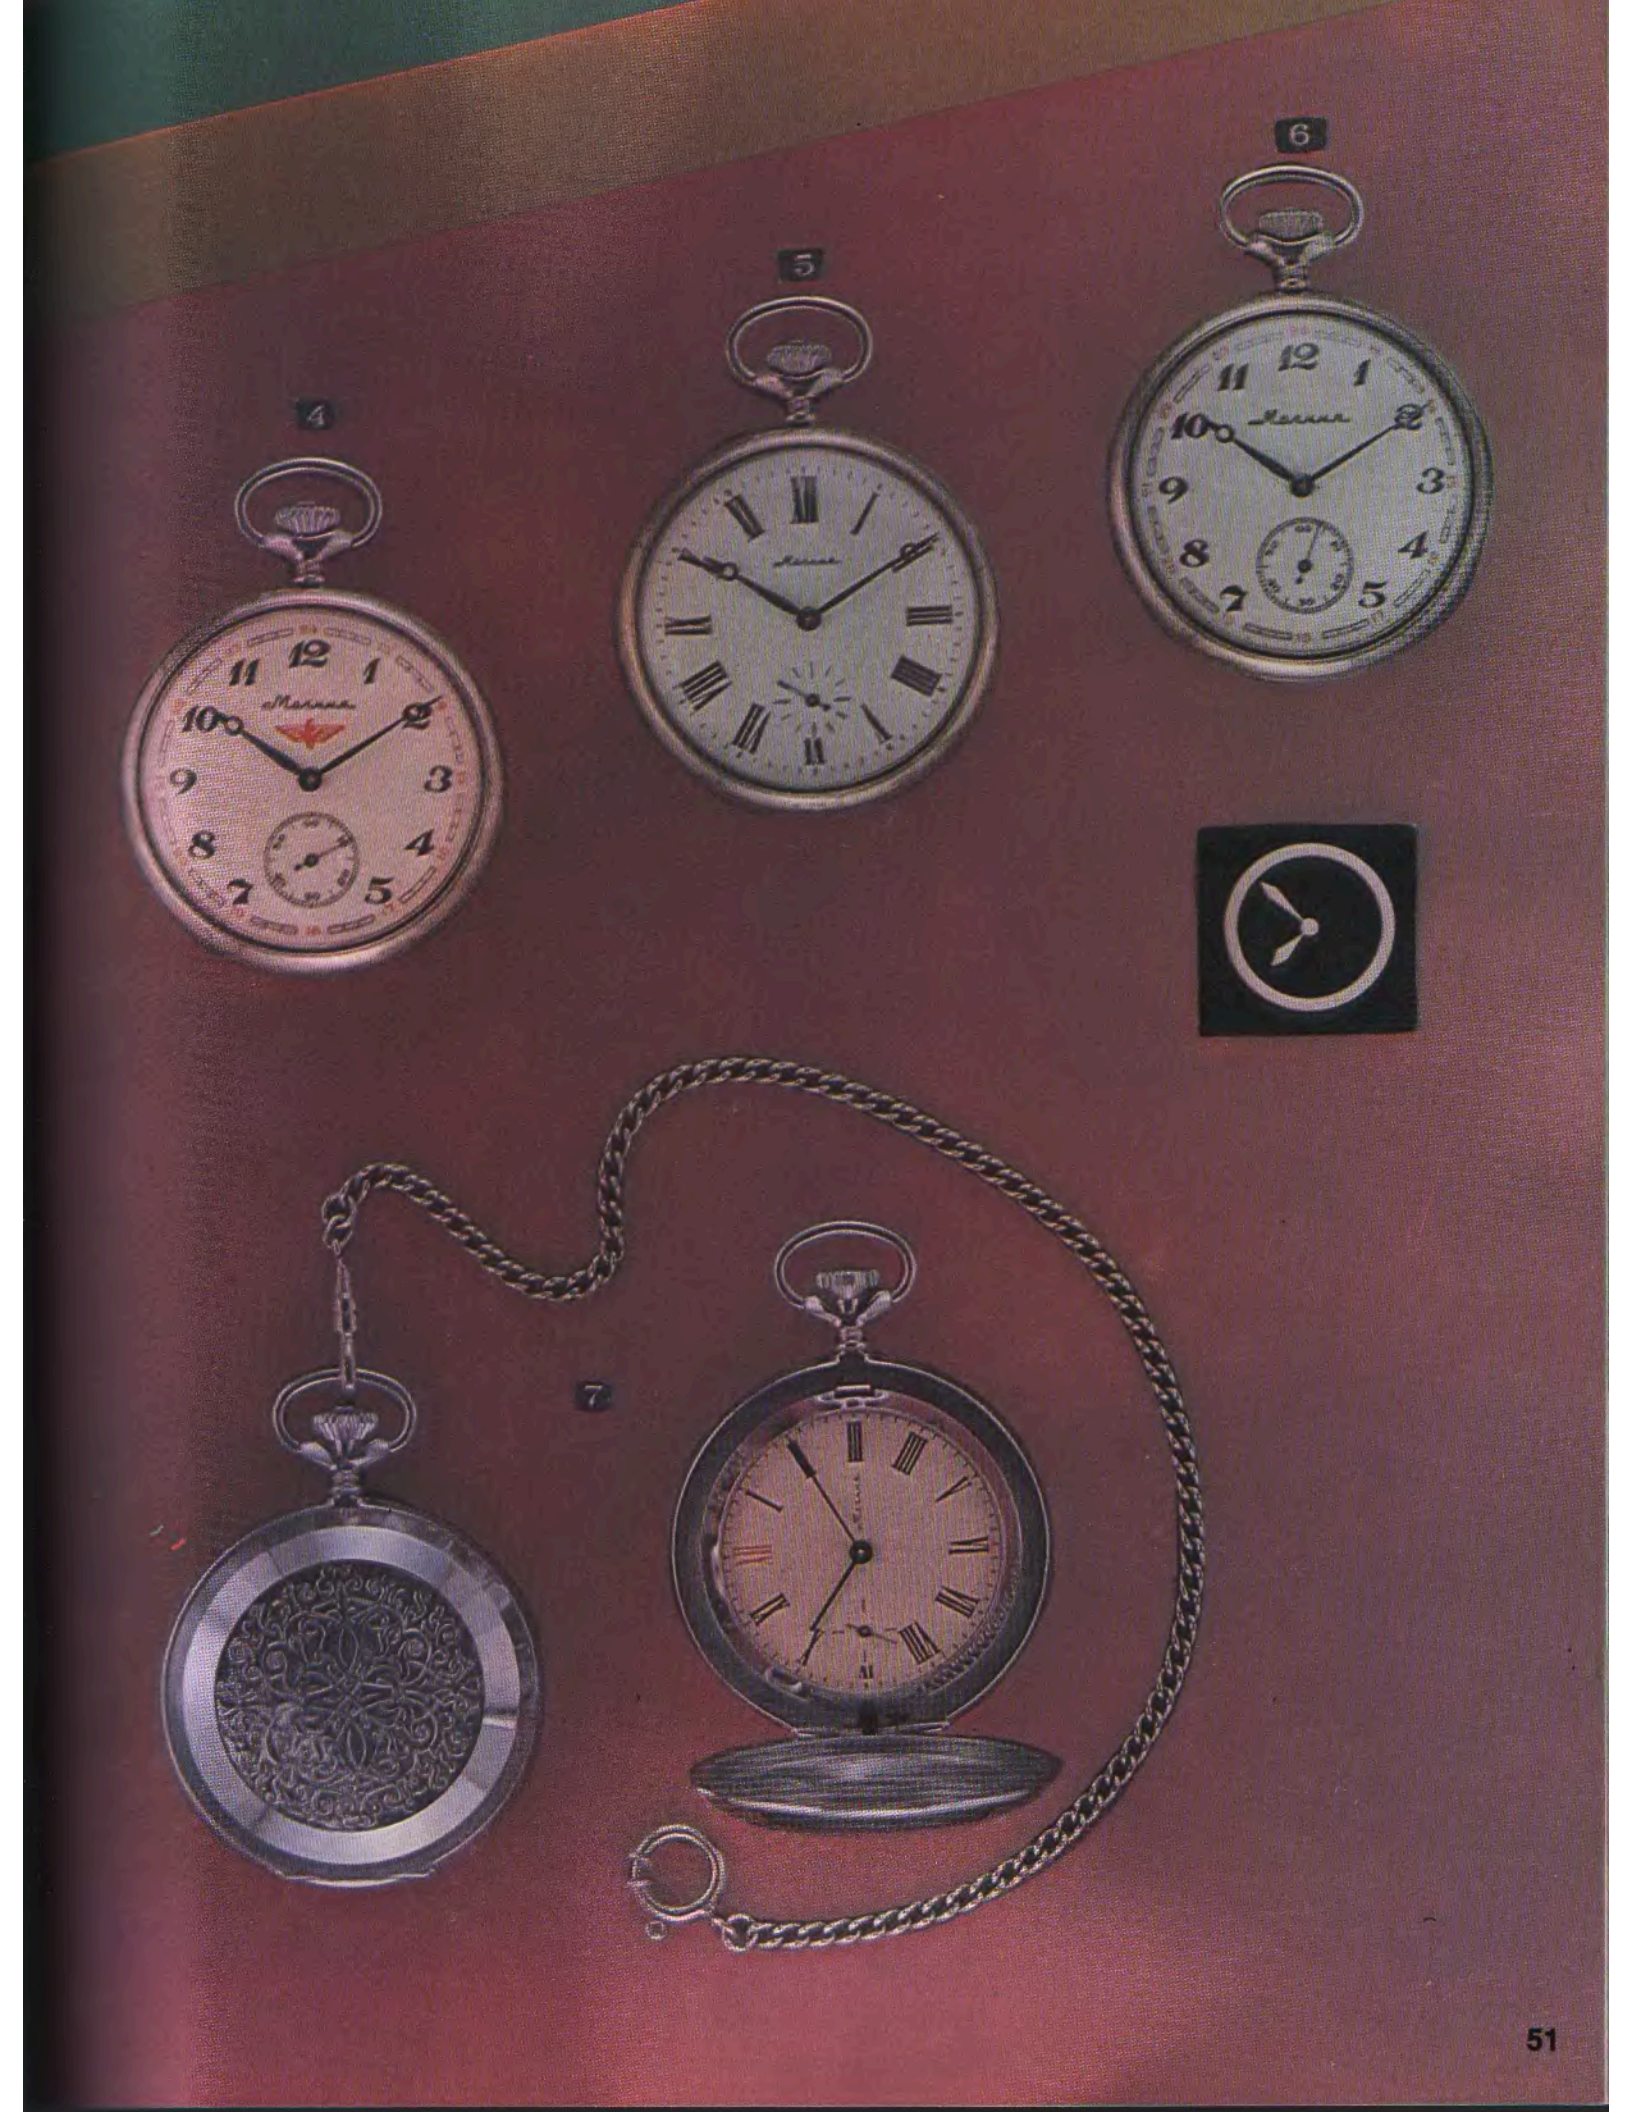
4
5
6
7



«Свет» 2609 НА — механизм калибра 26 мм, высотой 3,9 мм, на 19 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой и противоударным устройством оси баланса. Средний суточный ход от −20 до +40 с. Продолжительность действия от одной полной заводки не менее 42 ч. Класс точности 1.

1. **2609 НА/521276**
2. **2609 НА/523266**
3. **2609 НА/521046**
4. **2609 НА/523046**
5. **2609 НА/523403**
6. **2609 НА/521404**



«Свет» 2609 — механизм калибра 26 мм, высотой 4,5 мм, на 16 рубиновых камнях, с анкерным спуском, центральной секундной стрелкой и противоударным устройством оси баланса. Средний суточный ход от −25 до +65 с. Продолжительность действия от одной полной заводки не менее 36 ч. Класс точности 2.

1. **2609/603083**
2. **2609/603113**
3. **2609/603192**
4. **2609/601278**
5. **2609/603218**
6. **2609/601210**
7. **2609/603209**
8. **2609/601083**


1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание

Система маркировки корпусных оформлений всех видов часов 3
Мужские часы 4
Женские часы 54
Часы настенные, настольные, будильники . . 108

Художник И. В. Козлов
Редактор А. А. Титова
Техн. редактор Н. Т. Украинец
Корректор О. А. Шильцова

Подписано к печати 20/IV-77 г. Печ. л. 16,0 + 1 вкладка.
Уч.-изд. л. 24,76. Формат 60×90¹/₈. Изд. № Т-14-1148.
Тираж 10 032 экз. Цена 6 р. 97 к. Заказ № 475

Центральный научно-исследовательский институт
информации и технико-экономических исследований
приборостроения, средств автоматизации и систем управления
125877, ГСП, Москва, А-252, Чапаевский пер., 14

Ордена Октябрьской Революции
и ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28

ЗАРЯ
ОЧЗ
МЧЗ
ЛЧЗ
ЕЧЗ
СЧЗ
В

